

ELPARTS

INSTALLATION Connecteurs | Éléments de fixation | Attaches-câbles | Joints+Manchons |
Bande isolante | Tuyaux+Tubes | Câbles+Liaisons en câbles | Accessoires de batterie |
Boîtiers de connecteur | Fusibles | Fiches+Prises | Assortiments



herthundbuss.com

SHOP TO GO



HERTH+BUSS

Perfectionnement continu

Nous, la direction de l'entreprise, nous nous engageons dans le concept TQM, car nous apprécions et voulons conserver à long terme la confiance accordée par nos clients.

Nous considérons notre relation avec nos clients comme un partenariat devant constamment être amélioré. C'est pourquoi nous évaluons continuellement les processus établis à la recherche de possibilités d'optimisation.

Et ce, non pas car nous y sommes tenus, mais parce que nous satisfaisons depuis longtemps les critères pour la certification ISO.

Notre motivation consiste surtout à obtenir de meilleurs résultats grâce à notre travail commun et à venir en aide à nos clients, accroître leur compétitivité et donc à garantir votre succès à long terme.

C'est ce que nous appelons le « perfectionnement continu », une initiative hautement appréciée de nos nombreux clients fidèles dans leur collaboration avec Herth+Buss.



Nous sommes certifiés conformément aux normes :

- Gestion de qualité ISO 9001:2008
- Gestion de qualité VDA 6.2
- Vérification StVZO



Contenu

	Préface	4 - 8	
	NOUVEAU au catalogue	9	
	Connecteurs	10 - 23	1
	Attaches-câbles	24 - 27	2
	Câbles+liaisons en câbles	28 - 33	3
	Fiches+prises	34 - 53	4
	Accessoires de batterie	54 - 57	5
	Boîtiers de connecteur	58 - 63	6
	Fusibles	64 - 83	7
	Répertoire des chiffres	84 - 89	
	Indexe	90 - 92	

ELPARTS

Électricité | Installation | Outils | Éclairage

Petit ou grand – Le programme complet!

Grâce à notre gamme Elparts, nous proposons un programme complet permettant de répondre à tout type de besoins, de la voiture au véhicule utilitaire. Notre solution professionnelle pour l'atelier. C'est pourquoi nous sommes le choix numéro un.

Nos prestations pour vous:

- plus de 7700 pièces spéciales
- une gamme de produits complète pour tous types de véhicules
- désignation exacte des pièces
- solutions professionnelles grâce à plus de 90 ans d'expérience

Passt immer!



ÉLECTRICITÉ

Dispositifs de
signalisation



Émetteurs de signaux



Relais



Appareils de commande



Interrupteurs



Acteurs+Capteurs



Transformateurs
de tension



Onduleur



Alternateurs+Démarreurs



Pompe d'eau de nettoyage



Système d'allumage



INSTALLATION

Connecteurs



Éléments de fixation



Attaches-câbles



Joints+Manchons



Bande isolante



Tuyaux+Tubes



Câbles+
Liaisons en câbles



Accessoires de batterie



Boîtiers de connecteur



Fusibles



Fiches+Prises



Assortiments



OUTILS

Outils de
déverrouillage



Pincés



Service+Diagnostic



Métrie



Gestion de batteries



Usinage+Montage



Éclairages d'atelier



ÉCLAIRAGE

Feux de circu-
lation diurne




Projecteurs



Feux



Réflecteurs arrière



Équipement
de signalisation



Kits raccords



Douilles



Ampoules



HERTH+BUSS



» SHOP TO GO

**Via le panneau perforé de votre PdV**

Une présentation des marchandises nette, bien pensée et uniforme incite la clientèle à acheter, tout en faisant preuve de compétence et de professionnalisme. Nous vous présentons notre nouveau concept de libre-service et ses produits relatifs au domaine de l'installation. Cette offre comprend les articles les plus prisés en termes de fréquence d'utilisation et de demande. La boutique peut se composer d'une gamme de produits en libre-service basée sur les articles les plus demandés par sa clientèle. Vous passez ensuite les emballages individuels par chaque panneau perforé. Un macaron Herth+Buss pour votre tête de gondole peut être commandé et signale au consommateur final que

les pièces sont disponibles en libre-service. En outre, un code QR imprimé sur l'emballage permet aux utilisateurs de smartphones et de tablettes d'accéder à des informations produit plus détaillées.

En plus du programme en libre-service, un catalogue complet est disponible. Le choix de marchandises comprend les connecteurs, les attache-câble, les câbles+liaisons en câbles, les fiches+prises, les accessoires de batterie les boîtiers de connecteur et les fusibles. Les câbles électriques proposés sont également manipulables afin de mieux identifier et vérifier les matériaux.



Dans notre catalogue Libre-service, vous trouverez tout à propos de :

- connecteurs
- attache-câble
- câbles+jonction de câbles
- fiches+prises
- accessoires de batterie
- boîtiers de connecteur
- fusibles

Catalogue SHOP TO GO
N° : KatalogSBDE



» CODE IP

Aperçu des éléments du Code IP (extrait)

Les types de protection sont indiqués par un code qui se compose des lettres caractéristiques IP (International Protection) toujours identiques puis de deux chiffres qui indiquent le degré de protection. Le premier chiffre indique

le degré de protection contre le contact et la poussière, le deuxième chiffre représente le degré de protection contre l'infiltration néfaste de l'eau.

Premier chiffre	Protection contre le contact par une personne	Protection contre la pénétration de corps solides	Deuxième chiffre	Protection contre l'infiltration de l'eau
0	aucune protection	aucune protection	0	aucune protection
1	avec le dos de la main	objet avec Ø de plus de 50 mm	1	chutes verticales de gouttes d'eau
2	avec le doigt	objet avec Ø de plus de 12,5 mm	2	chutes de gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15°
3	avec des outils	objet avec Ø de plus de 2,5 mm	3	embruns
4	avec un fil mince	objet avec Ø de plus de 1 mm	4	projections d'eau
5	avec un fil mince	protégé contre les poussières	4K	projections d'eau, sous pression plus importante, uniquement pour véhicules
6	totallement	étanche à la poussière	5	jet d'eau
X	non testé	non testé	6	jet d'eau puissant
			6K	jet d'eau puissant, sous pression plus importante (inondation), uniquement pour véhicules
			7	immersion temporaire
			8	immersion continue
			9K	en cas de nettoyage à haute pression au jet de vapeur, uniquement pour véhicules, en cas d'utilisation avec capuchon d'extrémité

Exemple: Code IP 65

Premier chiffre 6 = protection totale contre les contacts et étanche à la poussière
Deuxième chiffre 5 = protection contre les jets d'eau

» EXEMPLE PRATIQUE

Vous avez p. ex. trouvé un sertisseur dans le catalogue Installation (Katalog04FR) et vous trouvez ensuite la pince ou l'extracteur adapté dans les accessoires. Ces outils sont alors décrits en détail dans le catalogue Outils (Katalog08FR).





» VDA

Montage uniquement par un spécialiste

La commission VDA Commerce des sous-traitants représente les constructeurs de pièces de l'industrie automobile allemande avec ses responsables du domaine deuxième monte dans le monde entier. L'une des principales préoccupations de cette commission est de garantir, voire augmenter en permanence la sécurité routière des automobilistes par la sécurité des pièces.

Force est de constater que notamment le montage non conforme de pièces qui n'ont pas été conçues pour être montées par des profanes mais au contraire par un atelier risque de mettre en danger la sécurité de l'automobiliste.

Pour cette raison, la commission du commerce a passé commande d'un pictogramme « Montage uniquement par un spécialiste ». Ce pictogramme d'utilisation internationale peut être apposé sur l'emballage des pièces d'atelier en guise de remarque destinée au consommateur afin de signaler que le montage effectué par un atelier spécialisé est recommandé. Le motif du pictogramme a été développé dans le cadre d'une étude de marché et sa compréhensibilité a été contrôlée avec succès dans plusieurs pays.

VDA

Verband der
Automobilindustrie



» MENTIONS LÉGALES

Ce catalogue entraîne l'invalidation de toutes les offres précédentes. Seule notre confirmation de commande est déterminante pour l'objet du contrat. Nos produits sont livrés uniquement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison dans leur version actuelle.

Le catalogue est destiné uniquement à un usage commercial. Toutes les informations de ce catalogue ont fait l'objet de minutieuses recherches et ont été soigneusement restituées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques, dans un but d'amélioration, et des variations dans la forme et la couleur ainsi que dans le classement des références des articles de chaque produit décrit. En particulier, nous ne garantissons pas une conformité totale des illustrations avec le produit. Les réclamations dues à des erreurs d'impression ou des informations erronées et/ou incomplètes sont exclues, à moins que nous

soyons responsables de faute volontaire ou de négligence grave, ou qu'elles concernent des dommages et intérêts pour atteinte à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé d'une personne.

La reproduction des références de pièces d'origine ou des références des concurrents doit être utilisée uniquement à des fins de comparaison. Les références des articles contenues dans ce catalogue sont la propriété intellectuelle de la société Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Du reste, nous nous réservons tous les droits sur les documents. Toute reproduction, même partielle, n'est autorisée qu'avec notre autorisation écrite préalable.

Les produits que nous livrons sont destinés exclusivement à être utilisés conformément à l'usage prévu. L'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.

Nouveau au catalogue!


6 ARTICLES!

Désignation	N° d'article	Page
Connecteurs		
Fiche sertie	50252511066	16
Connecteur de câbles	50252590066	21
Connecteur de câbles	50252591066	21
Connecteur de câbles	50252592066	22
Interconnexion	50390615066	23
Câbles+liaisons en câbles		
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	54271026066	30





Connecteurs

Connecteur de câbles	21 - 22
Connexion soudée	20
Fiche sertie	14 - 20
Interconnexion	23
Sertisseur	13 - 14
SHOP TO GO fausse carte	12



Sertisseur



Page 12



Page 13




Page 13




Page 14



Page 14



Page 15




Page 15



Page 16




Page 16



Page 17



Page 17



Page 18




Page 18



Crimpseal II

Page 19



Duraseal

Page 19



Page 20



Solder Sleeve

Page 20



Page 21



Page 21



Page 22



Page 22



Page 22



Page 23



Superseal

Page 23

SHOPTO GO fausse carte



Langue	LxH cm	UL	N° d'article
Allemand	5 x 12,9	1	W0179



Sertisseur

Type de fiche: Fiche plate
Forme: préformé
Matériel: Laiton
Surface: brillant
Info: avec nez d'arrêt
avec points d'appui



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe trans- versale mm ²	Longue- ur mm	Quan- tité	UL	N° d'article
6,3	0,8	1 à 2,5	28	10	1	50251522066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir	UL		
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco ST)			Katalog08	1	95945380	
Pince de sertissage		1,5 à 2,5 4 à 6 0,5 à 1	Katalog08	1	95942261	
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08	1	95942164	
			Katalog08	1	95942166	
Pinces de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	95942179	

Sertisseur

Type de fiche: Douille plate
Forme: préformé
Matériel: Laiton
Surface: brillant
Info: avec points d'appui



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe trans- versale mm ²	Longue- ur mm	Quan- tité	UL	N° d'article
6,3	0,8	1 à 2,5	19,2	10	1	50251222066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir	UL		
Pince de sertissage		0,5 à 2,5	Katalog08	1	90942241	
		1,5 à 2,5 4 à 6 0,5 à 1	Katalog08	1	95942261	
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08	1	95942164	
			Katalog08	1	95942166	
Pinces de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	95942179	



Sertisseur

Type de fiche: Douille plate
Forme: préformé
Matériel: Laiton
Surface: brillant
Info: avec nez d'arrêt



Fiche sertie

Type de fiche: Douille plate
Matériel: Laiton
Matériaux d'isolation: PVC
Surface: étamé
DIN/ISO: 46245
Champ de température: à 70 °C
Type: isolé en partie



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe trans- versale mm ²	Longue- ur mm	Quan- tité	UL		N° d'article
6,3	0,8	1 à 2,5	19,2	10	1		50251418066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir		UL		
Outil de déverrouillage, fiche plate/ ronde (AMP Tyco JT AMP Tyco ST Deutsch DT)			Katalog08		1		95945379
Pince de sertissage		1,5 à 2,5 4 à 6 0,5 à 1	Katalog08		1		95942261
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1		95942164
			Katalog08		1		95942166
Pincettes de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08		1		95942179

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe trans- versale mm ²	Couleur	Quan- tité	UL		N° d'article
2,8	0,5	0,5 à 1		10	1		50252500066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir		UL		
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08		1		90942260
		1,5 à 6	Katalog08		1		90942040
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1		95942164
			Katalog08		1		95942166
Pincettes de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08		1		95942177



Fiche sertie


Type de fiche: Douille plate
 Matériel: Laiton
 Matériaux d'isolation: PVC
 Surface: étamé
 DIN/ISO: 46245
 Champ de température: à 70 °C
 Type: isolé en partie



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
4,8	0,5	0,5 à 1		10	1	50252505066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir	UL		
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08	1	90942260	
		1,5 à 6	Katalog08	1	90942040	
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08	1	95942164	
			Katalog08	1	95942166	
Pincettes de sertissage		0,5 à 1	Katalog08	1	95942177	
		1,5 à 2,5 4 à 6				

Fiche sertie

Type de fiche: Fiche plate
 Matériel: Laiton
 Matériaux d'isolation: PVC
 Surface: étamé
 DIN/ISO: 46245
 Champ de température: à 70 °C
 Type: teilisoliert



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe transversale mm²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
6,3	0,8	0,5 à 1		10	1 	50252520066
		1,5 à 2,5		10	1 	50252521066
Accessoire		Coupe transversale mm²		voir	UL	
Pince à sertir		0,5 à 6		Katalog08	1	90942260
		1,5 à 6		Katalog08	1	90942040
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1	95942164
				Katalog08	1	95942166
Pinc		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6		Katalog08	1	95942177



Fiche sertie


Type de fiche: Douille plate
Matériel: Laiton
Matériaux d'isolation: PVC
Surface: étamé
DIN/ISO: 46245
Champ de température: à 70 °C
Type: isolé en partie



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe transversale mm²	Couleur	Quantité	UL		N° d'article
6,3	0,8	0,5 à 1		10	1		50252510066
		1,5 à 2,5	 	10	1		50252511066
Accessoire			Coupe transversale mm²	voir		UL	
Pince à sertir			0,5 à 6	Katalog08	1		90942260
			1,5 à 6	Katalog08	1		90942040
Pince de sertissage CrimPro 30				Katalog08	1		95942164
				Katalog08	1		95942166
Pincettes de sertissage			0,5 à 1	Katalog08	1		95942177
			1,5 à 2,5 4 à 6				

Fiche sertie

Type de fiche: Douille plate
Matériel: Laiton
Matériaux d'isolation: PVC
Surface: étamé
DIN/ISO: 46245
Champ de température: à 70 °C
Type: isolé




Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
6,3	0,8	0,5 à 1		10	1	 50254210066
		1 à 2,5		10	1	 50254211066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir		UL	
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08		1	90942260
		1,5 à 6	Katalog08		1	90942040
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1	95942164
			Katalog08		1	95942166
Pinc		0,5 à 1	Katalog08		1	95942177
		1,5 à 2,5				
		4 à 6				



Fiche sertie

Type de fiche:	Interconnexion Douille plate
Matériel:	Laiton
Matériaux d'isolation:	PVC
Surface:	étamé
DIN/ISO:	46245
Champ de température:	à 70 °C
Type:	isolé en partie



Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
6,3	0,8	0,5 à 1		10	1	 50252550066
		1,5 à 2,5		10	1	 50252551066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir		UL	
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08		1	90942260
		1,5 à 6	Katalog08		1	90942040
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1	95942164
			Katalog08		1	95942166
Pincettes de sertissage		0,5 à 1	Katalog08		1	95942177
		1,5 à 2,5 4 à 6				

Fiche sertie

Type de fiche:	Fiche ronde
Voltage:	à 600 V
Matériaux d'isolation:	PVC
Surface:	étamé
DIN/ISO:	46245
Champ de température:	à 70 °C
Type:	isolé en partie



Diamètre mm	Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
4	0,5 à 1,5	●	10	1	50252532066
5	1,5 à 2,5	●	10	1	50252533066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir		UL
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08		1
		1,5 à 6	Katalog08		1
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1
			Katalog08		1
Pincettes de sertissage		0,5 à 1	Katalog08		1
		1,5 à 2,5 4 à 6			



Fiche sertie


Type de fiche: Prise ronde
Voltage: à 600 V
Matériaux d'isolation: PVC
Surface: étamé
DIN/ISO: 46245
Champ de température: à 70 °C
Type: isolé



Diamètre mm	Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
4	0,5 à 1,5		10	1	50252530066
5	1,5 à 2,5		10	1	50252531066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir	UL	
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08	1	90942260
		1,5 à 6	Katalog08	1	90942040
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08	1	95942164
			Katalog08	1	95942166
Pincettes de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	95942177

Fiche sertie

Type de fiche: Connecteur de test
Prise ronde
Matériel: Cuivre
Matériaux d'isolation: PVC
Surface: étamé
DIN/ISO: 46245
Champ de température: à 70 °C
Type: isolé

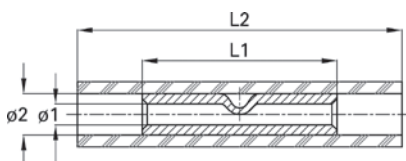

Longueur 1 / 2 mm	Coupe trans- versale mm²	Diamètre intérieur 1 / 2 mm	Couleur	Quan- tité	UL	N° d'article
15 / 25	0,5 à 1	1,6 / 3,2		10	1	 50252540066
	1,5 à 2,5	2,3 / 4		10	1	 50252541066
Accessoire		Coupe transversale mm²	voir		UL	
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08		1	90942260
		1,5 à 6	Katalog08		1	90942040
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08		1	95942164
			Katalog08		1	95942166
Pinc es de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08		1	95942177



Crimpseal II

Fiche sertie

Type de fiche: Manchon emmanché à chaud
Voltage: à 600 V
DIN/ISO: 46341
Champ de température: -55 à 125 °C
Marque de conformité: UL 486C
Type: isolé




Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,1 à 0,5		10	1	50252555066
Accessoire	Coupe transversale mm ²	voir	UL	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Pincettes de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1,0 1,5 à 2,5	Katalog08	1	95942347
Pistolet à air chaud HeatGun		Katalog08	1	95920000
Turbo-chalumeau Burner		Katalog08	1	95921001

Duraseal

Fiche sertie

Type de fiche: Manchon emmanché à chaud
Voltage: à 600 V
Champ de température: -55 à 125 °C
Type: isolé

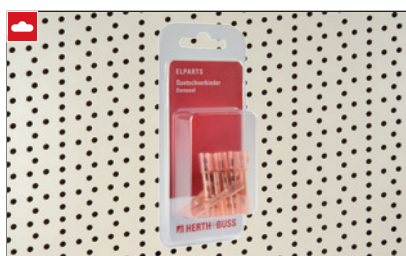

Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,5 à 1,5		10	1	50252552066
1,5 à 2,5		10	1	50252553066
3 à 6		10	1	50252554066
Accessoire	Coupe transversale mm ²	voir	UL	
Pince de sertissage CrimPro 10		Katalog08	1	95942330
		Katalog08	1	95942331
Pince de sertissage CrimPro 30		Katalog08	1	95942164
		Katalog08	1	95942166
Pincettes de sertissage	0,1 à 0,5 0,5 à 1,0 1,5 à 2,5	Katalog08	1	95942347
	0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	95942187
Pistolet à air chaud HeatGun		Katalog08	1	95920000
Turbo-chalumeau Burner		Katalog08	1	95921001



Fiche sertie

Type de fiche: Connecteur en forme de bague
Matériel: Cuivre
Matériaux d'isolation: Polyamide
Surface: étamé
DIN/ISO: 46237
Type: isolé en partie



Coupe transversale mm ²	Alésage-Ø mm	Dimension de filetage	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,5 à 1	4,3	M4	●	10	1	50252112066
1,5 à 2,5			●	10	1	50252121066
	5,3	M5	●	10	1	50252122066
	6,5	M6	●	10	1	50252123066
	8,4	M8	●	10	1	50252124066
Accessoire		Coupe transversale mm ²	voir	UL		
Pince à sertir		0,5 à 6	Katalog08	1	90942260	
		1,5 à 6	Katalog08	1	90942040	
Pince de sertissage CrimPro 30			Katalog08	1	95942164	
			Katalog08	1	95942166	
Pinces de sertissage		0,5 à 1 1,5 à 2,5 4 à 6	Katalog08	1	95942177	

Solder Sleeve

Connexion soudée


Type de fiche: Manchon emmanché à chaud
Champ de température: -55 à 125 °C
Info: avec colle intérieure



Solder Sleeve – manchons-connecteurs étanches ! Connexion soudée avec dépôt d'étain et isolation par gaine thermorétractable. La solution facile et rapide pour raccorder des câbles de façon à ce qu'ils résistent à la traction et à

l'humidité. Insérer tout simplement les câbles dénudés dans le manchon- connecteur adapté et faire ensuite fondre l'anneau de brasage. Faire chauffer le manchon-connecteur jusqu'à ce que la colle sorte des extrémités.

Longueur mm	Coupe transversale mm ²	Diamètre intérieur mm	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
26	0,1 à 0,5	1,7	●	10	1	50252639066
38	0,5 à 1	2,8	●	10	1	50252640066
	1 à 2	4,4	●	10	1	50252641066
	2 à 3	5,8	●	10	1	50252642066
Accessoire				voir	UL	
Pistolet à air chaud HeatGun				Katalog08	1	95920000
Turbo-chalumeau Burner				Katalog08	1	95921001

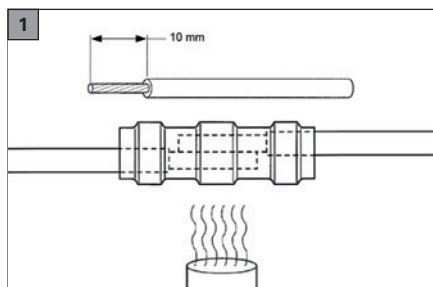

» CONNECTEUR DE DÉRIVATION




Différents connecteurs de dérivation sont disponibles dans notre gamme Elparts. Nos connecteurs de dérivation sont de grand qualité et simples à monter. Ils permettent d'obtenir une connexion droite et de dérivation mécaniquement solide, résistant aux vibrations, irréprochable sur un plan électrique et à longue durée de vie. Ils conviennent parfaitement pour le système électrique automobile et peuvent également être utilisés pour les systèmes d'installation, de mesure, de commande et de régulation. Avantages significatifs : Les câbles ne doivent pas être dé-

nudés au préalable. Les connecteurs de dérivation sont dotés d'un élément coupant (élément en U) qui enlève l'isolation du fil lorsque l'on presse le connecteur. Au cours de cette opération, la surface de contact est élargie et, finalement, le contact est établi avec le câble. Des connecteurs de dérivation remplis de gel viennent compléter notre gamme. Ils permettent de raccorder des câbles à un ou plusieurs fils. Le remplissage de gel permet de protéger les connecteurs contre la pénétration d'eau ou de saletés.



Connecteur de câbles



Type de fiche: Raccord du connecteur
Voltage: à 500 V
Champ de température: -40 à +125 °C
Nombres de pôles: 2 pôle


Raccord du connecteur
à 500 V
-40 à +125 °C
2 pôle

Marque de conformité: UL94 V0
Type: Version étanche
Info: rempli(es) de gel résistant à la corrosion

Coupe transversale mm ²	Câble-Ø mm	Largeur mm	Hauteur mm	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,13 à 0,35	à 1,5	12,5	8	Yellow	25	1	50252590066



Connecteur de câbles



Type de fiche: Raccord du connecteur
Voltage: à 500 V
Champ de température: -40 à +125 °C
Nombres de pôles: 3 pôle

Raccord du connecteur
à 500 V
-40 à +125 °C
3 pôle

Marque de conformité: UL94 V0
Type: Version étanche
Info: rempli(es) de gel résistant à la corrosion

Coupe transversale mm ²	Câble-Ø mm	Largeur mm	Hauteur mm	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,13 à 0,35	à 1,7	19,5	8,5	Red	25	1	50252591066





Connecteur de câbles



Type de fiche: Raccord du connecteur
Voltage: à 600 V
Champ de température: -30 à +105 °C
Nombres de pôles: 3 pôle

Type: Version étanche
Info: rempli(es) de gel avec un élément à double tranchant résistant à la corrosion

Coupe trans- versale mm ²	Câble- Ø mm	Largeu r mm	Hauteu r mm	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,5 à 2,5	à 3,8	25	17		10	1	50252592066

Connecteur de câbles



Type de fiche: Raccord du connecteur
Voltage: à 600 V
Champ de température: à 105 °C

Type: isolé
Info: avec un élément à double tranchant

Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,5 à 1,5		10	1	50252568066

Connecteur de câbles



Type de fiche: Raccord du connecteur
Voltage: à 600 V

Champ de température: à 105 °C
Type: isolé

Coupe transversale mm ²	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
0,75 à 2,5		10	1	50252569066



Interconnexion

Type de fiche: Fiche plate
Douille plate
Matériel: Laiton
Surface: étamé
DIN/ISO: 46244-1

Largeur d'emboîtement mm	Hauteur de fiche mm	Type de raccord	Quantité	UL	N° d'article
6,3	0,8	3 x 6,3 mm	10	1 	50251226066




Superseal

Interconnexion

Type de fiche: Fiche plate

Largeur d'emboîtement mm	Type de raccord	UL	N° d'article
1,5	3 x 2 	1 	50390615066



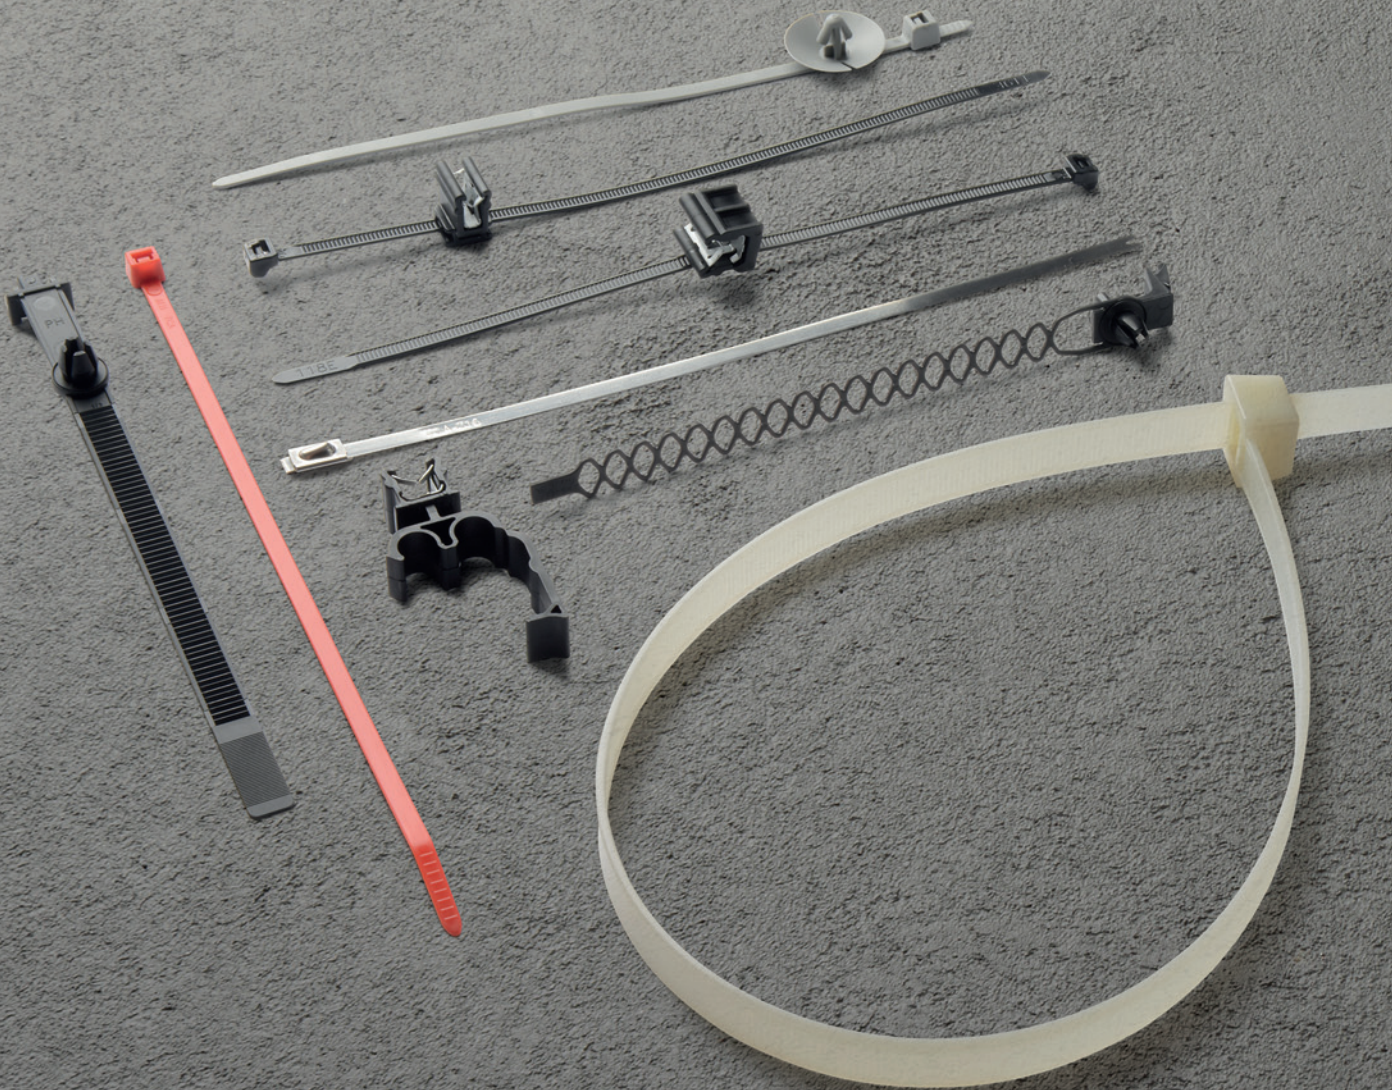



Attaches-câbles

Attache-câbles

27



Attache-câbles

» ATTACHE-CÂBLES



La qualité la meilleure garantit longévité et sécurité.

Dès le matériau de nos attache-câbles en combinaison avec l'emballage produit, nous attachons une grande importance à la qualité et à la résistance des matériaux. Cela signifie longévité et sécurité pour nos composants de fixation lors du travail au quotidien. Les attaches sont fabriquées de polyamide haut de gamme hygroscopique (qui retient l'eau). Une teneur en eau d'environ 2,5 pour cent est optimale lors de la production. L'emballage spécial veille à maintenir cette valeur, ce qui explique pourquoi le stockage des attaches dans l'emballage de livraison est important pour préserver la qualité.

D'autres caractéristiques de nos produits attache-câbles :

- Nos attache-câbles répondent à de nombreuses exigences, de la simple mise en faisceaux de câbles jusqu'à des utilisations spéciales sous conditions extrêmes.

- Notre gamme de livraison comprend des attaches crantées à l'extérieur et à l'intérieur, dans de nombreuses tailles, en plastique haut de gamme.
- D'autres critères de qualité : Résistance à de hautes températures et protection contre les vibrations.
- Nous proposons des solutions systèmes les plus modernes qui répondent à toutes les exigences en atelier. Notre portefeuille de produits est complété par différents éléments de fixation (attaches de fixation).



Attache-câbles

Matériel: Polyamide 6.6
Champ de température: -40 à +85 °C
Propriété chimique: résistant aux UV
Marque de conformité: UL 62275
 UL94 V2
Denture: intérieur
Type: résistant au climat



Largeur mm	Force de fixation minimale N	Diamètre récep- tion mm	Longue- ur mm	Couleur	UL		N° d'article
2,5	80	22	100	●	100		50266490
3,6	180	35	150	●	100		50266491
4,8	355	55	200	●	100		50266492
		85	300	●	100		50266496
		110	370	●	100		50266493
7,6	545	100	368	●	100		50266501
		105	390	●	100		50266494
Accessoire			Largeur mm	voir	UL		
Pince à collier			à 4,8	Katalog08	1	90942365	





Câbles+liaisons en câbles



3

Câble électrique	31 - 33
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	30



RepPipe

Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage

Matériel: POM (Polyoxyméthylène)
Polyamide 6
EPDM (éthylène-propylène-
diène-caoutchouc)
Info: avec joints
avec tuyau de raccordement



Le kit de réparation permet de réparer facilement et rapidement des parties défectueuses de la conduite de liquide lave-glace. Pour la réparation de la conduite en tube ondulé d'une largeur nominale de 4,5, il comprend des rac-

cords de tube ondulé, des clips de montage et des joints en quatre diamètres différents ainsi qu'un tube ondulé d'une longueur de 50 cm.


			UQ	UL	N° d'article
			Kit	1	54271026066
Contenu	Diamètre nominal mm	Diamètre intérieur mm	ME		
Clip RepPipe			4	51271335	
Joint, tube ondulé RepPipe	4,5	5,0	2	50280050	
	4,5	5,5	2	50280055	
	4,5	6,0	4	50280060	
	4,5	6,1	2	50280061	
Pièce de raccord / distributeur, tuyaux RepPipe	4,5		2	51271330	
Tube ondulé	4,5	4,3	1	51271140	



Câble électrique



Page 31



Page 32



Page 32



Page 33

FLY

Câble électrique



Matériel: PVC DIN/ISO: 6722
Champ de température: -40 à +70 °C

Nombre de conducteurs conducteur	Longueur m	Section de conducteur mm²	Couleur des fils	UL	N° d'article
1	5	1 x 0,75		1	51275406000
				1	51275406004
				1	51275406005
				1	51275406006
		1 x 1,5		1	51275408006
				1	51275408004
				1	51275408005
				1	51275408000
		1 x 2,5		1	51275409006
				1	51275409004
				1	51275409005
				1	51275409000
		1 x 4,0		1	51275410000
				1	51275410005
		1 x 6,0		1	51275411000
				1	51275411005



Câble électrique



Câbles électriques extrêmement flexibles grâce au diamètre très fin des différents torons de cuivre et grâce à une isolation en silicone très élastique. Utilisés également dans nos RepCab.

Matériel: Silicone
Surface: étamé
Champ de température: -40 à +180 °C

Nombre de conducteurs conducteur	Longueur m	Section de conducteur mm ²	Couleur des fils	UL	N° d'article
1	5	1 x 0,5		1	51275505002
				1	51275505005
				1	51275505000
		1 x 0,75		1	51275506002
				1	51275506005
				1	51275506000
		1 x 1,5		1	51275508002
				1	51275508005
				1	51275508000
		1 x 2,5		1	51275509000
				1	51275509005
		1 x 4,0		1	51275510005
				1	51275510000

FLYY

Câble électrique



Forme: plat
Matériel: PVC
Champ de température: -40 à +70 °C
DIN/ISO: 6722

Nombre de conducteurs conducteur	Longueur m	Section de conducteur mm ²	Couleur des fils	Couleur	UL	N° d'article
2	5	2 x 1,5			1	51275448000

XYFAZ
Câble électrique



Matériel: PVC DIN/ISO: 6722
Champ de température: -40 à +70 °C

Nombre de conduc- teurs conducteur	Longe ur m	Section de conduc- teur mm²	Couleur des fils	UL	N° d'article
2	5	2 x 0,75		1 	51275427075





Fiches+prises

Adaptateur, prise	43 - 53
Allume-cigares	46
Prise	37 - 51





Prise



Page 37



Page 37



Page 38



Page 38



Page 39



Page 39



Page 39



Page 40



Page 40



Page 40



Page 41



Page 41



Page 42



Page 42



Page 43



Page 43



Page 44



Page 44



Page 45



Page 46



Page 46



Page 47



Page 47



Page 47



Page 48



Page 48



Page 49



Page 49



Page 50



Page 51



Page 51



Page 52



Page 52



Page 52



Page 53

4165

Prise



Nombres de pôles: 1 pôle Matériel: Matière plastique
Type de montage: Raccord à vis

Voltage V	Ampérage A	Diamètre extérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 24	à 15	12	4165	1	 51306010066

Prise



Nombres de pôles: 1 pôle Matériel: Matière plastique
Nombre de connexions: 2 Info: avec couvercle
Type de montage: Connexion par fiches plates
Voltage: 6 à 24 V


Ampérage A	Diamètre de montage mm	Diamètre intérieur mm	Largeur d'emboîtement mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
à 16	18,5	12	6,3	4165	1	 51306722066





4165 / SAE

Prise

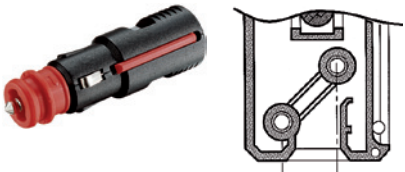


Nombres de pôles: 1 pôle
Type de montage: Raccord à vis
Matériel: Matière plastique
Info: avec douille
avec décharge de traction
sans fusible

Vol-tage V	Ampé-ra ge A	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 8	12	20,4	4165 / SAE	1	 51306060



Prise

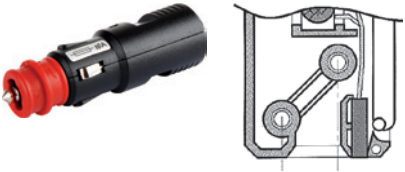


Nombres de pôles: 1 pôle
Type de montage: Raccord à vis
Matériel: Matière plastique
Info: avec douille
avec décharge de traction
avec fusible
Voltage: 12 à 24 V

Ampérag e A	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	LED	UL	N° d'article
à 16	12	20,4	4165 / SAE		1	 51306063



Prise

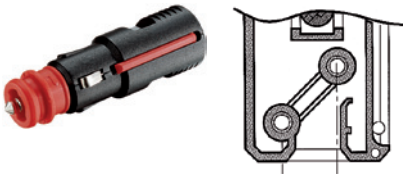

Nombres de pôles:
Type de montage:

1 pôle
Raccord à vis

Matériel:
Info:

Matière plastique
avec douille
avec décharge de traction
avec fusible

Vol-tage V	Ampé-ra ge A	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 8	12	20,4	4165 / SAE	1	51306061



Prise



Nombres de pôles:
Type de montage:

1 pôle
Raccord à vis


Matériel:
Info:

Matière plastique
avec douille
sans fusible

Vol-tage V	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	Ampé-ra ge A	UL	N° d'article
12 à 24	12	20,4	4165 / SAE	à 16	1	51306147
				à 8	1	51306132



Prise

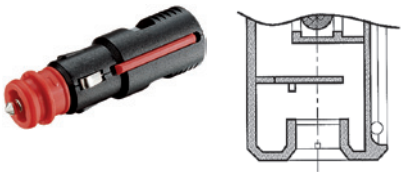

Nombres de pôles:
Type de montage:

1 pôle
Raccord à vis

Matériel:
Info:


Matière plastique
avec douille
avec fusible

Vol-tage V	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	Ampé-ra ge A	UL	N° d'article
12 à 24	12	20,4	4165 / SAE	à 16	1	51306142
				à 8	1	51306125





Prise



Nombres de pôles:
Type de montage:

1 pôle
Raccord à vis

Matériel:
Info:

Matière plastique
avec douille
avec joint à angles

Vol- tage V	Ampé- ra- ge A	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 8	12	20,4	4165 / SAE	1	51306068



Prise



Le courant de charge élevé des ports USB de 5 000 mA (2 x 2 500 mA) garantit un chargement fiable d'appareils électroniques tels que des Smartphones, des téléphones portables, des appareils de navigation, des appareils

photo numériques et même des tablettes.

Nombres de pôles:
Connexion/pince:
Matériel:

1 pôle
avec port-USB
Matière plastique

Info:

avec douille
avec diode protectrice
à angles
5 V
5000 mA

Tension de sortie USB:
Courant de sortie USB:

Voltage V	Diamètre extérieur 1 mm	Diamètre extérieur 2 mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	12	20,4	4165 / SAE	1	51306861066



Prise



Nombres de pôles:
Type de montage:

1 pôle
serti

Matériel:

Matière plastique

Voltage V	Ampérage A	Diamètre extérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 24	à 8	20,4	SAE	1	51306018



Prise



Nombres de pôles:
Type de montage:
Matériel:

1 pôle
Connexion par fiches plates
Matière plastique

Côté d'assemblage:
Info:
LxHxP:

Carrosserie
avec vis/boulons
34 x 33 x 85 mm

Vol-tage V	Ampérag e A	Diamètre in-térieur mm	Largeur d'emboîte-ment mm	DIN/ ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 20	20,95	6,3	SAE	1	51306442066



Prise



Type de montage:
Matériel:
Côté d'assemblage:

Connexion par fiches plates
Matière plastique
Carrosserie

Info:
LxHxP:

avec vis/boulons
95 x 33 x 85 mm

Vol-tage V	Ampérag e A	Diamètre in-térieur mm	Largeur d'emboîte-ment mm	DIN/ ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 20	20,95	6,3	SAE	1	51306443066





Prise



Pour smartphones, téléphones portables, appareils de navigation, PDA, caméras numériques et bien plus.

Connexion/pince: avec port-USB

Matériel: PC (polycarbonate)

Côté Carrosserie

d'assemblage:

Info: avec diode protectrice

avec vis/boulons

Compatibilité électromagnétique (totale EMV)


Tension de sortie USB: 5 V

Courant de sortie USB: 1000 mA

LxHxP: 85 x 33 x 34 mm



Voltage V	UL	N° d'article
12	1	51306853



Prise



Pour smartphones, téléphones portables, appareils de navigation, PDA, caméras numériques et bien plus.

Connexion/pince: avec port-USB

Matériel: PC (polycarbonate)

Côté Carrosserie

d'assemblage:

Info: avec diode protectrice

avec vis/boulons

Compatibilité électromagnétique (totale EMV)

Tension-entrée USB: 12 V

Tension de sortie USB: 5 V

Courant de sortie USB: 1000 mA

LxHxP: 95 x 33 x 85 mm



Voltage V	Ampérage A	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	à 20	20,95	SAE	1	51306854



4165 / SAE

Adaptateur, prise



Nombres de pôles: 1 pôle
Nombre de connexions: 2
Matériel: Matière plastique avec fusible
Info:

Voltage V	Ampérage A	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 16	12	4165 / SAE	1	 51306256

Adaptateur, prise



Matériel: Matière plastique

Voltage V	Ampérage A	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 16	20,95	4165 / SAE	1	 51306251



4



Adaptateur, prise



Nombres de pôles:
Matériel:

1 pôle
Matière plastique

Longueur de câble:
Info:

3 m
avec fusible

Vol-tage V	Ampérag e A	Section de conduc- teur mm ²	Diamètre in- térieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 8	0,75	20,95	4165 / SAE	1	51306001



Adaptateur, prise



Nombres de pôles:
Matériel:

1 pôle
Matière plastique

Longueur câble:

250 mm

Vol-tage V	Ampérag e A	Coupe trans- versale mm ²	Diamètre in- térieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 8	0,75	20,95	4165 / SAE	1	51306342066

Adaptateur, prise



Nombres de pôles: 1 pôle
 Nombre de connexions: 2
 Matériel: Matière plastique
 Longueur câble: 250 mm
 Info: avec fusible

Vol-tage V	Ampé-ra ge A	Section de conduc-teur mm²	Diamètre in-térieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12 à 24	à 16	0,75	20,95	4165 / SAE	1 	51306343



SAE

Allume-cigares



Type de montage: vissé
Type de fixation: Douille fileté
Ampérage: 10 A
Épaisseur du tableau de bord: 2 à 8 mm
Type: non-éclairé(e)/non-allumé(e)

Diamètre de montage mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	Vol-tage V	UL	N° d'article
27,8	21,85	20,95	SAE	12	1	56392607
				24	1	56392608



4

Allume-cigares



Type de montage: inséré
Type de fixation: Douille de serrage
Ampérage: 10 A
Épaisseur du tableau de bord: 2 mm
Type: éclairé(e)/allumé(e)

Diamètre de montage mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	Vol-tage V	UL	N° d'article
27,8	21,85	20,95	SAE	12	1	56392605
				24	1	56392606



Prise



Nombres de pôles: 1 pôle
Type de montage: inséré
Type de fixation: Douille de serrage
Ampérage: à 20 A

Épaisseur du tableau de bord: 2 mm
Type: éclairé(e)/allumé(e)

Diamètre de montage mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	Voltage V	UL	N° d'article
27,8	21,85	20,95	SAE	12	1	56394356
				24	1	56394357

Prise



Nombres de pôles: 1 pôle
Type de montage: vissé
Type de fixation: Douille filetée

Épaisseur du tableau de bord: 2 à 8 mm
Type: non-éclairé(e)/non-allumé(e)

Voltage: 12 à 24 V

Ampérage A	Diamètre de montage mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
20	27,8	21,85	20,95	SAE	1	56394350

Prise



Nombres de pôles: 1 pôle
Type de montage: inséré
Type de fixation: Douille de serrage

Épaisseur du tableau de bord: 2 mm
Type: non-éclairé(e)/non-allumé(e)

Voltage: 12 à 24 V

Ampérage A	Diamètre de montage mm	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
20	27,8	21,85	20,95	SAE	1	56394355



1724 N-Typ

Prise



Nombres de pôles:

7 pôle

Type de montage:

Raccord à vis

Matériel:

Aluminium

Info:

avec douille en caoutchouc

Longueur:

95 mm

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	1724 N-Typ	1	51305520066
Contenu			ME	
Manchon de fiche			1	50281029
Accessoire			voir	UL
Capuchon de fermeture/de protection			Katalog04 10	50281090
Manchon de fiche			Katalog04 10	50281010

Prise



Nombres de pôles:

7 pôle

Type de montage:

Raccord à vis

Matériel:

Matière plastique

Info:

avec douille en caoutchouc

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	1724 N-Typ	1	51305527066
Contenu			ME	
Manchon de fiche			1	50281029
Accessoire			voir	UL
Capuchon de fermeture/de protection			Katalog04 10	50281090
Manchon de fiche			Katalog04 10	50281010

Prise



Nombres de pôles: 7 pôle
Type de montage: Raccord à vis
Matériel: Aluminium

Forme: plat
Info: Cartouche amovible

Vol-tage V	Capacité de charge à 12 V	Hauteur de construc-tion mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	43	1724 N-Typ	1	51305120066
Accessoire			voir	UL	
Joint, prise de remorque			Katalog04	5	50281076
			Katalog04	10	51305170

Prise



Nombres de pôles: 7 pôle
Type de montage: Raccord à vis
Matériel: Matière plastique

Forme: plat
Info: Cartouche amovible

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1724 N-Typ	1	51305127066
Accessoire		voir	UL	
Joint, prise de remorque		Katalog04	5	50281076
		Katalog04	10	51305170



4



Prise



Nombres de pôles:	7 pôle	Matériel:	Matière plastique
Dispositif d'attelage:	avec débranchement de feu antibrouillard arrière	Forme:	plat
Type de montage:	Raccord à vis	Info:	Cartouche amovible

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
6 à 12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1724 N-Typ	1	51305140066
Accessoire		voir	UL	
Joint, prise de remorque		Katalog04	5	50281076
		Katalog04	10	51305170



11446

Prise



Nombres de pôles: 13 pôle
Type de montage: Raccord à vis
Connexion/pince: avec passe-câble à vis
Matériel: Matière plastique
Info: avec joint d'étanchéité avec décharge de traction

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	Câble-Ø mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	11,4 à 14	11446	1	51305630066
Accessoire			voir	UL	
Bouchon d'étanchéité/de protection			Katalog04	1	50281030
			Katalog04	1	50281049

Prise



Nombres de pôles: 13 pôle
Dispositif d'attelage: avec débranchement de feu antibrouillard arrière
Type de montage: Raccord à vis
Matériel: Matière plastique
Forme: plat
Info: avec joint d'étanchéité Sortie au milieu

Vol-tage V	Capacité de charge à 12 V	Hauteur de construction mm	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	45	11446	1	51305031066
Contenu				ME	
Joint, prise de remorque				1	51305170



4



Adaptateur, prise



Dispositif d'attelage: de 13 pôles à 7 pôles Longueur: 81 mm
Matériel: Matière plastique

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	11446 1724 N-Typ	1	51305470066

Adaptateur, prise



Dispositif d'attelage: de 13 pôles à 7 pôles Longueur: 48 mm
Matériel: Matière plastique

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	11446 1724 N-Typ	1	51305472066

Adaptateur, prise



Dispositif d'attelage: de 13 pôles à 7 pôles Longueur: 95 mm
Matériel: Matière plastique

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm ²) 25 A (2,5 mm ²)	1724 N-Typ 11446	1	51305471066

Adaptateur, prise



Dispositif d'attelage: de 13 pôles à 7 pôles Longueur: 76 mm
Matériel: Matière plastique

Voltage V	Capacité de charge à 12 V	DIN/ISO	UL	N° d'article
12	16 A (1,5 mm²) 25 A (2,5 mm²)	1724 N-Typ 11446	1 	51305474066





Accessoires de batterie

Cosse de batterie

56 - 57



5



Cosse de batterie

Quick Power

Cosse de batterie




Les cosses de batterie Quick Power permettent de monter et de démonter une batterie rapidement et facilement. Contrairement aux cosses de batterie ordinaires, aucun outil n'est nécessaire. La cosse se resserre sur le pôle lorsque le couvercle est mis en place et refermé. Ceci permet également de réduire la somme de tra-

vail pour recharger la batterie. La cosse Quick Power peut aussi être facilement défaite de la batterie en cas de courts-circuits et d'accidents pour éviter des dangers supplémentaires. Grâce au couvercle mobile, les câbles d'aide au démarrage se raccordent facilement.

Coupe transversale: à 35 mm² **Surface:** étamé
Matériel: Laiton

Diamètres des bornes de la batterie mm	Pince	UQ	Quantité	UL	N° d'article
15,9 17,5	+ -	Kit	2	1	 52285210003


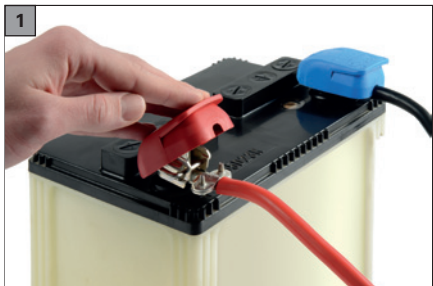


1

5

Quick Breaker

Cosse de batterie

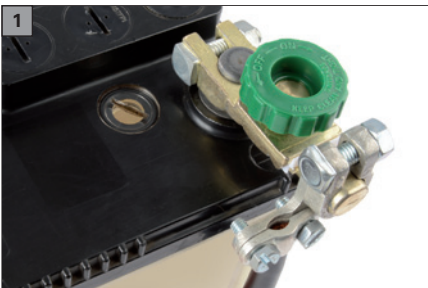

La cosse de batterie Quick Breaker permet d'interrompre rapidement et facilement le passage du courant électrique au niveau de la borne négative. Il suffit de faire pivoter la vis moletée très pratique pour garantir le débranchement correct de la batterie. Ainsi, la cosse Quick Breaker est idéale pour les véhicules à usage saisonnier mais aussi pour les machines agricoles. Permettant d'obtenir une coupure

du circuit en quelques secondes, cette cosse peut être utilisée comme système antivol. Pour le montage, il convient de débrancher la cosse polaire standard fixée jusque-là sur la borne négative et de la brancher directement sur l'extrémité inférieure de la cosse Quick Breaker. On la monte ensuite sur la borne négative et le circuit est à nouveau fermé lorsque l'on serre la vis moletée.

Coupe transversale: 70 mm² Matériel: Laiton
Version de bornes de batteries: Borne fileté

Diamètres des bornes de la batterie mm	Pince	UL	N° d'article
15,9	-	1	52285240066
Accessoire	Ampérage A	voir	UL
Fiche sertie		Page 20	1
Fusible ATO	30	Page 67	1
Pince à sertir		Katalog08	1
Porte-fusibles	à 30	Page	1

Cosse de batterie



Coupe transversale: à 70 mm² Surface: étamé
Version de bornes de batteries: Borne fileté Info: Raccord gauche Raccord droite
Matériel: Laiton

Diamètres des bornes de la batterie mm	Pince	UQ	Quantité	UL	N° d'article
15,9 17,5	+	Kit	2	1	52285040066
Contenu	Dimension de filetage	ME			
Boulon	M8 x 28	2			52285520
Cosse de batterie		1			52285040
		1			52285041



Boîtiers de connecteur

Jeu de boîtier de connecteur


61 - 63



6



Jeu de boîtier de connecteur




Superseal

Page 61



Superseal

Page 61




Superseal

Page 62




Superseal

Page 62



Superseal

Page 63



Superseal

Page 63

» SUPERSEAL



Jeu de boîtiers de connecteurs

Les jeux de boîtiers de connecteurs de la série Superseal ont été développés pour répondre aux exigences accrues en matière d'étanchéité et de fiabilité. La série Superseal 1,5 satisfait aux prescriptions de la norme CEI 529 et de la norme DIN 40050 IP 67, ce qui la qualifie pour être mise en œuvre dans l'industrie automobile, le secteur agricole et la construction de machines. Ce système est également approprié pour être utilisé dans les capteurs. Les jeux de boîtiers de connecteurs Superseal résistent à l'ozone, aux sels, à l'essence, au diesel, au liquide de frein et à l'huile moteur.



Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 1 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390825
Contenu		Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)		1		1
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)		1	1 à 1,5	2
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)			0,75 à 1,5	2
			0,75 à 1,5	2



Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 2 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390826
Contenu		Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)		2		1
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)		2	1 à 1,5	1
Bouchon d'étanchéité/de protection ELB Superseal (AMPTyco ELB 5,5)				4
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)			0,75 à 1,5	2
			0,75 à 1,5	3





Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 3 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390827
Contenu	Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)	3		1	50290827
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)	3	1 à 1,5	1	50290837
Bouchon d'étanchéité/de protection ELB Superseal (AMPTyco ELB 5,5)			6	50282048
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)		0,75 à 1,5	4	50282049
		0,75 à 1,5	4	50253326
			4	50253327

Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 4 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390828
Contenu	Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)	4		1	50290828
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)	4	1 à 1,5	1	50290838
Bouchon d'étanchéité/de protection ELB Superseal (AMPTyco ELB 5,5)			8	50282048
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)		0,75 à 1,5	6	50282049
		0,75 à 1,5	5	50253326
			5	50253327

Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 5 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390829
Contenu	Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)	5		1	50290829
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)	5		1	50290839
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)		1 à 1,5	10	50282048
Bouchon d'étanchéité/de protection ELB Superseal (AMPTyco ELB 5,5)			8	50282049
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)		0,75 à 1,5	6	50253326
		0,75 à 1,5	6	50253327

Superseal

Jeu de boîtier de connecteur

Montage d'origine: AMPTyco Superseal
Champ de température: -40 à 125 °C
Nombres de pôles: 6 pôle



DIN/ISO	Type de protection	Voltage V	UL	N° d'article
40050	IP 67	à 24	1	50390830
Contenu	Nombres de pôles pôle	Coupe transversale mm²	ME	
Boîtier de connecteur Superseal (AMPTyco Superseal)	6		1	50290830
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)	6		1	50290840
Bouchon d'étanchéité/de protection ELA Superseal (AMPTyco ELA 5,5)		1 à 1,5	12	50282048
Bouchon d'étanchéité/de protection ELB Superseal (AMPTyco ELB 5,5)			10	50282049
Sertisseur Superseal (AMPTyco Superseal)		0,75 à 1,5	7	50253326
		0,75 à 1,5	7	50253327












Fusibles

Fusible	67 - 78
Jeu de fusibles	67 - 80
Porte-fusibles	81 - 83





Fusible



Fusible à fiche standard

ATO

Fusible

Version de fusibles: Fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C
 SAE J 1284
 8820-3
 JASO D612
LxHxP: 19,05 x 18,54 x 5 mm



Le fusible ATO est le standard pour la protection des circuits électriques automobiles. Les intensités de courant nominal sont indiquées par les codes couleur. Les caractéristiques sont la structure en trois parties avec des con-

tacts en cuivre, peu de chutes de tension et une grande fiabilité dans de conditions ambiantes rudes. Le matériau transparent aide à reconnaître plus facilement les fusibles grillés.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
à 32	3		5	1	50295403066
	5		5	1	50295405066
	7,5		5	1	50295407066
	10		5	1	50295410066
	15		5	1	50295415066
	20		5	1	50295420066
	25		5	1	50295425066
	30		5	1	50295430066
Accessoire			voir	UL	
Testeur, fusible			Katalog04	1	90945340



ATO

Jeu de fusibles

Version de fusibles: Fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C
 SAE J 1284
 8820-3
 JASO D612
LxHxP: 19,05 x 18,54 x 5 mm



Le fusible ATO est le standard pour la protection des circuits électriques automobiles. Les intensités de courant nominal sont indiquées par les codes couleur. Les caractéristiques sont la structure en trois parties avec des contacts en

cuivre, peu de chutes de tension et une grande fiabilité dans de conditions ambiantes rudes. Le matériau transparent aide à reconnaître plus facilement les fusibles grillés.

Voltage V		Ampérage A	Quantité	UL	N° d'article
à 32		5 à 30	7	1	 50296477066
Contenu	Version de fusibles	Ampérage A	Couleur	ME	
Fusible ATO	Fusible à fiche standard	5		1	50295405
	Fusible à fiche standard	7,5		1	50295407
	Fusible à fiche standard	10		1	50295410
	Fusible à fiche standard	15		1	50295415
	Fusible à fiche standard	20		1	50295420
	Fusible à fiche standard	25		1	50295425
	Fusible à fiche standard	30		1	50295430
Accessoire			voir	UL	
Testeur, fusible			Katalog04	1	90945340





ATO

Jeu de fusibles

Version de fusibles: Fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C

SAE J 1284

8820-3

JASO D612

LxHxP: 19,05 x 18,54 x 5 mm



Le fusible ATO est le standard pour la protection des circuits électriques automobiles. Les intensités de courant nominal sont indiquées par les codes couleur. Les caractéristiques sont la structure en trois parties avec des contacts en

cuivre, peu de chutes de tension et une grande fiabilité dans de conditions ambiantes rudes. Le matériau transparent aide à reconnaître plus facilement les fusibles grillés.

Voltage V	Ampérage A	Quantité	UL	N° d'article	
à 32	3 à 30	10	1	 50296116066	
Contenu	Version de fusibles	Ampérage A	Couleur	ME	
Fusible ATO	Fusible à fiche standard	3		1	50295403
	Fusible à fiche standard	5		1	50295405
	Fusible à fiche standard	7,5		1	50295407
	Fusible à fiche standard	10		2	50295410
	Fusible à fiche standard	15		1	50295415
	Fusible à fiche standard	20		2	50295420
	Fusible à fiche standard	25		1	50295425
	Fusible à fiche standard	30		1	50295430
Accessoire			voir	UL	
Testeur, fusible			Katalog04	1	90945340

ATO Smart-Glow

Fusible


Version de fusibles: Fusible à fiche standard
Matériel: PC (polycarbonate)
DIN/ISO: SAE J1284
LxHxP: 19,25 x 20 x 5 mm
Info: avec lampe-témoin



Le fusible Smart Glow se distingue du fusible Standard ATO par un voyant d'avertissement intégré qui signale immédiatement un fusible grillé. L'avantage est alors la localisation simple, facile et rapide du fusible défectueux,

même dans l'obscurité. Cela permet d'économiser des frais d'atelier, puisque le conducteur peut lui-même remplacer le fusible défectueux sans avoir besoin d'aide d'un tiers.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
à 12	3		10	1	 50295803066
	5		10	1	 50295805066
	7,5		10	1	 50295807066
	10		10	1	 50295810066
	15		10	1	 50295815066
	20		10	1	 50295820066
	25		10	1	 50295825066
	30		10	1	 50295830066

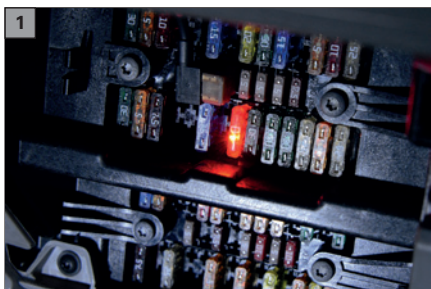



Fusible à fiche MINI

MINI

Fusible

Version de fusibles: Fusible à fiche MINI
DIN/ISO: 72581/3F
8820-3
JASO D612
SAE J2077
Surface: argenté
LxHxP: 10,9 x 16,3 x 3,8 mm



Le fusible à fiche plate Mini devient rapidement le nouveau standard pour la protection des circuits dans les véhicules. Son design miniature lui permet de protéger plus de circuits électriques avec en tout moins de besoin

d'espace. Petites dimensions en combinaison avec la haute résistance à la température nécessaire aux conditions ambiantes difficiles font du fusible Mini un fusible particulièrement recommandé.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
à 32	2		5	1	50295572066
	3		5	1	50295573066
	4		5	1	50295574066
	5		5	1	50295575066
	7,5		5	1	50295576066
	10		5	1	50295577066
	15		5	1	50295578066
	20		5	1	50295579066
	25		5	1	50295580066
	30		5	1	50295581066



MINI

Jeu de fusibles

Version de fusibles: Fusible à fiche MINI
DIN/ISO: 72581/3F
8820-3
JASO D612
SAE J2077
Surface: argenté
LxHxP: 10,9 x 16,3 x 3,8 mm



Le fusible à fiche plate Mini devient rapidement le nouveau standard pour la protection des circuits dans les véhicules. Son design miniature lui permet de protéger plus de circuits électriques avec en tout moins de besoin

d'espace. Petites dimensions en combinaison avec la haute résistance à la température nécessaire aux conditions ambiantes difficiles font du fusible Mini un fusible particulièrement recommandé.

Voltage V	Ampérage A	Quantité	UL	N° d'article	
à 32	5 à 30	7	1		50296577066
Contenu	Version de fusibles	Ampérage A	Couleur	ME	
Fusible MINI	Fusible à fiche MINI	5		1	50295775
	Fusible à fiche MINI	7,5		1	50295776
	Fusible à fiche MINI	10		1	50295777
	Fusible à fiche MINI	15		1	50295778
	Fusible à fiche MINI	20		1	50295779
	Fusible à fiche MINI	25		1	50295780
	Fusible à fiche MINI	30		1	50295781



MINI Smart-Glow

Fusible

Version de fusibles: Fusible à fiche MINI
Matériel: Nylon
DIN/ISO: SAE J2077
LxHxP: 11,07 x 17,3 x 4 mm
Info: avec lampe-témoin



Le fusible Smart Glow se distingue du fusible Standard Mini par un voyant d'avertissement intégré qui signale immédiatement un fusible grillé. L'avantage est alors la localisation simple, facile et rapide du fusible défectueux,

même dans l'obscurité. Cela permet d'économiser des frais d'atelier, puisque le conducteur peut lui-même remplacer le fusible défectueux sans avoir besoin d'aide d'un tiers.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	Quantité	UL	N° d'article
à 12	3		10	1	50295673066
	5		10	1	50295675066
	7,5		10	1	50295676066
	10		10	1	50295677066
	15		10	1	50295678066
	20		10	1	50295679066
	25		10	1	50295680066
	30		10	1	50295681066



Fusible à fiche MAXI

MAXI

Fusible

Version de fusibles: Fusible à fiche MAXI
DIN/ISO: SAE J 1888
72581/3E
8820-3
LxHxP: 29,7 x 33,9 x 9,1 mm



Le fusible standard 32 V en modèle maxi. Les caractéristiques sont la structure en trois parties avec des contacts en cuivre, peu de chutes de tension et une grande fiabilité dans de conditions ambiantes rudes. Le revêtement

transparent aide à reconnaître plus facilement les fusibles grillés.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 32	20		1	50295542066
	25		1	50295549066
	30		1	50295543066
	35		1	50295551066
	40		1	50295544066
	50		1	50295545066
	60		1	50295546066
	70		1	50295547066
	80		1	50295548066
	100		1	50295550066

Contrôle de redondance

JCase

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
LxHxP: 14 x 27 x 12 mm



Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 32	20		1	50295478
	25		1	50295483
	30		1	50295479
	40		1	50295480
	50		1	50295481
	60		1	50295482

Low Profile JCase

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
LxHxP: 10 x 16 x 14,5 mm



Le fusible JCase modèle Low Profile comporte les mêmes caractéristiques de puissance que le fusible JCase standard. La construction plus plate fait gagner de la place et du poids et permet d'utiliser des fiches plates plus courtes

ce qui fait gagner encore plus de poids et de matériau dans les boîtes à fusibles. Représente une alternative aux fusibles plats maxi.

Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 58	20		1	50295330
	25		1	50295331
	30		1	50295332
	40		1	50295333
	50		1	50295334
	60		1	50295335

MCase **Fusible**

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
LxHxP: 9,7 x 17,5 x 6,2 mm



Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL		N° d'article
à 32	15		1		50295339
	20		1		50295340
	25		1		50295341
	30		1		50295342
	40		1		50295343

PAL-AS **Fusible**

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
LxHxP: 22 x 30 x 15 mm



Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL		N° d'article
à 32	20		1		50295432
	30		1		50295433
	40		1		50295434
	50		1		50295435
	60		1		50295436





PAL-B

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
LxHxP: 22 x 45 x 15 mm




Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 32	30		1	50295443
	40		1	50295444
	50		1	50295445
	60		1	50295446
	70		1	50295447
	80		1	50295448
	100		1	50295449
	120		1	50295450

PAL-C

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4
JASO D612
Distance d'alésages: 49 mm
LxHxP: 22,2 x 21,5 x 15 mm




Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 32	30		1	50295453
	40		1	50295454
	50		1	50295455
	60		1	50295456
	70		1	50295457
	80		1	50295458
	100		1	50295459
	120		1	50295460

PAL-CS

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4 JASO D612
Distance d'alésages: 36 mm
LxHxP: 22,2 x 21,5 x 15 mm



Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL		N° d'article
à 32	30		1		50295462
	40		1		50295463
	50		1		50295464
	60		1		50295465
	70		1		50295466
	80		1		50295467
	100		1		50295468
	120		1		50295469

PAL-D

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: JASO D612
LxHxP: 12 x 31 x 13 mm



Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL		N° d'article
à 32	25		1		50295470
	30		1		50295471





PAL-E

Fusible

Version de fusibles: Contrôle de redondance
DIN/ISO: 8820-4 JASO D612
LxHxP: 22,8 x 37 x 15,6 mm

Voltage V	Ampérage A	Couleur	UL	N° d'article
à 32	45		1	50295472
	65		1	50295473
	75		1	50295474



Sécurité du vitrage

Jeu de fusibles

Version de fusibles: Sécurité du vitrage
Diamètre: 6,3 mm
Longueur: 32 mm



Voltage V	Ampérage A	Quantité	UL	N° d'article
à 250	5 à 30	5	1 	50296155066
Contenu	Version de fusibles	Ampérage A	ME	
Fusible	Sécurité du vitrage	5	1	50295150
	Sécurité du vitrage	10	1	50295151
	Sécurité du vitrage	15	1	50295152
	Sécurité du vitrage	20	1	50295153
	Sécurité du vitrage	30	1	50295155



Fusible Torpedo

Sécurité du vitrage

Jeu de fusibles

Version de fusibles: Fusible Torpedo
Sécurité du vitrage
DIN/ISO: 72581/1
41661
IEC127 Stand.Sheet 2



Ampérage A			Quan- tité	UL	N° d'article
2 à 25			10	1	50296110066
Contenu	Version de fusibles	Ampérage A	Couleur	ME	
Fusible	Sécurité du vitrage	2		1	50295050
Fusible Torpedo	Fusible Torpedo	5	●	1	50295032
	Fusible Torpedo	8	○	4	50295034
	Fusible Torpedo	16	●	3	50295035
	Fusible Torpedo	25	●	1	50295036



pour fusible à fiche standard

Porte-fusibles

Version de fusibles: pour fusible à fiche standard
DIN/ISO: 72581/3C

Voltage V	Ampérage A	Coupe transversale mm ²	Type de montage	UL	N° d'article
à 32	2 à 20	0,75 à 2	serré	1 	50290093066





pour sécurité du vitrage

Porte-fusibles

Version de fusibles: pour sécurité du vitrage
Version: 5 x 20 mm
Matériel: Matière plastique
Info: avec une fermeture vissable
avec connexion/raccord



Voltage V	Ampérage A	Longueur câble mm	UL	N° d'article
à 32	à 10	300	1 	50390257066



Fusible Torpedo

Porte-fusibles

Version de fusibles: Fusible Torpedo
Matériel: Matière plastique
DIN/ISO: 72581/1
Info: avec fusible

Ampérage A	Type de montage	Câble-Ø mm	UL	N° d'article
8	Raccord à vis	3	1 	50290061066





Répertoire des chiffres

Répertoire des chiffres

86 - 88



N° d'article	Page
50251222066	13
50251226066	23
50251418066	14
50251522066	13
50252112066	20
50252121066	20
50252122066	20
50252123066	20
50252124066	20
50252500066	14
50252505066	15
50252510066	16
50252511066	16
50252520066	15
50252521066	15
50252530066	18
50252531066	18
50252532066	17
50252533066	17
50252540066	18
50252541066	18
50252550066	17
50252551066	17
50252552066	19
50252553066	19
50252554066	19
50252555066	19
50252568066	22
50252569066	22
50252590066	21
50252591066	21
50252592066	22
50252639066	20
50252640066	20
50252641066	20
50252642066	20
50253326	61-63
50253327	61-63
50254210066	16
50254211066	16
50266490	27
50266491	27
50266492	27
50266493	27
50266494	27
50266496	27
50266501	27
50280050	30
50280055	30

N° d'article	Page
50280060	30
50280061	30
50281029	48
50282048	61-63
50282049	61-63
50290061066	83
50290093066	81
50290825	61
50290826	61
50290827	62
50290828	62
50290829	63
50290830	63
50290835	61
50290836	61
50290837	62
50290838	62
50290839	63
50290840	63
50295032	80
50295034	80
50295035	80
50295036	80
50295050	80
50295150	79
50295151	79
50295152	79
50295153	79
50295155	79
50295330	74
50295331	74
50295332	74
50295333	74
50295334	74
50295335	74
50295339	75
50295340	75
50295341	75
50295342	75
50295343	75
50295403	68
50295403066	67
50295405	67-68
50295405066	67
50295407	67-68
50295407066	67
50295410	67-68
50295410066	67
50295415	67-68

N° d'article	Page
50295415066	67
50295420	67-68
50295420066	67
50295425	67-68
50295425066	67
50295430	67-68
50295430066	67
50295432	75
50295433	75
50295434	75
50295435	75
50295436	75
50295443	76
50295444	76
50295445	76
50295446	76
50295447	76
50295448	76
50295449	76
50295450	76
50295453	76
50295454	76
50295455	76
50295456	76
50295457	76
50295458	76
50295459	76
50295460	76
50295462	77
50295463	77
50295464	77
50295465	77
50295466	77
50295467	77
50295468	77
50295469	77
50295470	77
50295471	77
50295472	78
50295473	78
50295474	78
50295478	74
50295479	74
50295480	74
50295481	74
50295482	74
50295483	74
50295542066	73
50295543066	73

N° d'article	Page
50295544066	73
50295545066	73
50295546066	73
50295547066	73
50295548066	73
50295549066	73
50295550066	73
50295551066	73
50295572066	70
50295573066	70
50295574066	70
50295575066	70
50295576066	70
50295577066	70
50295578066	70
50295579066	70
50295580066	70
50295581066	70
50295673066	72
50295675066	72
50295676066	72
50295677066	72
50295678066	72
50295679066	72
50295680066	72
50295681066	72
50295775	71
50295776	71
50295777	71
50295778	71
50295779	71
50295780	71
50295781	71
50295803066	69
50295805066	69
50295807066	69
50295810066	69
50295815066	69
50295820066	69
50295825066	69
50295830066	69
50296110066	80
50296116066	68
50296155066	79
50296477066	67
50296577066	71
50390257066	82
50390615066	23
50390825	61



N° d'article	Page
50390826	61
50390827	62
50390828	62
50390829	63
50390830	63
51271140	30
51271330	30
51271335	30
51275406000	31
51275406004	31
51275406005	31
51275406006	31
51275408000	31
51275408004	31
51275408005	31
51275408006	31
51275409000	31
51275409004	31
51275409005	31
51275409006	31
51275410000	31
51275410005	31
51275411000	31
51275411005	31
51275427075	33
51275448000	32
51275505000	32
51275505002	32
51275505005	32
51275506000	32
51275506002	32
51275506005	32
51275508000	32
51275508002	32
51275508005	32
51275509000	32
51275509005	32
51275510000	32
51275510005	32
51305031066	51
51305120066	49
51305127066	49
51305140066	50
51305170	51
51305470066	52
51305471066	52
51305472066	52
51305474066	53
51305520066	48

N° d'article	Page
51305527066	48
51305630066	51
51306001	44
51306010066	37
51306018	40
51306060	38
51306061	39
51306063	38
51306068	40
51306125	39
51306132	39
51306142	39
51306147	39
51306251	43
51306256	43
51306342066	44
51306343	45
51306442066	41
51306443066	41
51306722066	37
51306853	42
51306854	42
51306861066	40
52285040	57
52285040066	57
52285041	57
52285210003	56
52285240066	57
52285520	57
54271026066	30
56392605	46
56392606	46
56392607	46
56392608	46
56394350	47
56394355	47
56394356	47
56394357	47
W0179	12



Indexe

Indexe	92
--------	----



Désignation	Page
A	
Adaptateur, prise	43-45,52-53
Allume-cigares	46
ATO	67-68
ATO Smart-Glow	69
Attache-câbles	27
C	
Câble électrique	31-33
Connecteur de câbles	21-22
Connexion soudée	20
Cosse de batterie	56-57
Crimpseal II	19
D	
Duraseal	19
F	
Fiche sertie	14-20
FLY	31
FLYY	32
Fusible	67,69-70,72-78
I	
Interconnexion	23
J	
JCase	74
Jeu de boîtier de connecteur	61-63
Jeu de fusibles	67-68,71,79-80
K	
Kit de réparation, tuyauterie d'eau de nettoyage	30
L	
Low Profile JCase	74
M	
MAXI	73

Désignation	Page
MCase	75
MINI	70-71
MINI Smart-Glow	72
P	
PAL-AS	75
PAL-B	76
PAL-C	76
PAL-CS	77
PAL-D	77
PAL-E	78
Porte-fusibles	81-83
Prise	37-42,47-51
Q	
Quick Breaker	57
Quick Power	56
R	
RepPipe	30
S	
Sertisseur	13-14
SHOP TO GO fausse carte	12
Solder Sleeve	20
Superseal	23,61-63
X	
XYFAZ	33



Catalogues à feuilleter !

Rapidement, simplement, en ligne



- feuilleter de façon proche à la réalité
- zoom, recherche d'articles, miniatures, sommaires, marque-page ...
- référencements et lien vers le catalogue en ligne
- affichage sur les appareils mobiles



herthundbuss.com/fr/catalogues

Catalogues principaux



Katalog04FR



Katalog06FR



Katalog08FR



Katalog13FR

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd
Unit 1 Andyfreight Business Park
Folkes Road, Lye, Stourbridge | UK-DY9 8RB

