

ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warneuerung |
Anschlussets | Fassungen | Glühlampen



[herthundbuss.com](https://www.herthundbuss.com)

Glühlampen



 **HERTH+BUSS**

Gelebter Verbesserungsprozess

Wir, die Geschäftsleitung, verpflichten uns dem TQM-Konzept, da wir das Vertrauen unserer Kunden schätzen und auch langfristig bewahren möchten.

Die Beziehung zu unseren Kunden begreifen wir als Partnerschaft, die es ständig zu verbessern gilt. Deshalb überprüfen wir selbst etablierte Prozesse kontinuierlich auf Optimierungsmöglichkeiten.

Und dies nicht, weil uns jemand dazu zwingt, denn die Kriterien für die ISO-Zertifizierung erfüllen wir bereits seit langem.

Unser Ansporn liegt vielmehr darin, in der gemeinsamen Arbeit immer bessere Ergebnisse zu erzielen und unseren Kunden zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und so Ihnen langfristigen Erfolg zu sichern.

Das ist es, was wir als „gelebten Verbesserungsprozess“ bezeichnen, und das ist es auch, was unsere vielen langjährigen Kunden an der Zusammenarbeit mit Herth+Buss besonders schätzen.



Wir sind zertifiziert nach:

- ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement
- VDA 6.2 Qualitätsmanagement
- StVZO Verifizierung



Inhalt

NEW



Vorspann	4 - 7
NEU im Katalog	8 - 9
Glühlampen	10 - 53
Fassungen	54 - 65
Nummernverzeichnis	66 - 71
Index	72 - 75

1

2

ELPARTS

Elektrik | Installation | Werkzeuge | Beleuchtung

Von Klein bis Groß – das volle Programm!

Mit unserem Sortiment Elparts bieten wir ein umfassendes Programm für jeden Bedarf, von Pkw bis Nkw. Unsere Profi-Lösung für die Werkstatt. Darum sind wir erste Wahl.

Unsere Leistungen für Sie:

- über 7.700 Spezialteile
- umfassendes Sortiment für alle Fahrzeugtypen
- passgenaue Teilezuordnung
- Profi-Lösungen durch über 90 Jahre Erfahrung

Passt immer!



ELEKTRIK

Signalgeräte



Signalgeber



Relais



Steuergeräte



Schalter



Aktoren+Sensoren



Spannungswandler



Wechselrichter



Generatoren+Starter



Waschwasserpumpen



Zündanlage



INSTALLATION

Verbinder



Befestigungsteile



Kabelbinder



Dichtungen+Tüllen



Isolierband



Schläuche+Rohre



Kabel+
Kabelverbindungen



Batteriezubehör



Steckgehäuse



Sicherungen



Stecker+Steckdosen



Sortimente



WERKZEUGE

Entriegelungs-
werkzeuge



Zangen



Service+Diagnose



Messtechnik



Batteriemanagement



Verarbeitung+Montage



Werkstatlleuchten



BELEUCHTUNG

Tagfahrlicht



Scheinwerfer



Leuchten



Rückstrahler



Warnausrüstung



Anschlusssets



Fassungen



Glühlampen





» IP CODE

Übersicht über die IP-Code-Bestandteile (Auszug)

Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus den stets gleichbleibenden Kennbuchstaben IP (International Protection) und zwei nachfolgenden Kennziffern für die Schutzgrade zusammensetzt. Die erste Kenn-

ziffer gibt den Schutzgrad des Berührungs- und Fremdkörperschutzes, die zweite Kennziffer den Schutzgrad gegen schädliches Eindringen von Wasser an.

Erste Kennz.	Schutz gegen Berühren durch Personen	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper	Zweite Kennz.	Schutz gegen Eindringen von Wasser
0	nicht geschützt	nicht geschützt	0	nicht geschützt
1	mit dem Handrücken	Gegenstand mit Ø über 50 mm	1	senkrecht Tropfen
2	mit dem Finger	Gegenstand mit Ø über 12,5 mm	2	Tropfen bei 15° Neigung
3	mit Werkzeugen	Gegenstand mit Ø über 2,5 mm	3	Sprühwasser
4	mit dünnem Draht	Gegenstand mit Ø über 1 mm	4	Spritzwasser
5	mit dünnem Draht	staubgeschützt	4K	Spritzwasser, unter erhöhtem Druck, nur für Straßenfahrzeuge
6	vollständig	staubdicht	5	Strahlwasser
X	nicht geprüft	nicht geprüft	6	starkes Strahlwasser
			6K	starkes Strahlwasser, unter erhöhtem Druck (Überflutung), nur für Straßenfahrzeuge
			7	zeitweiliges Eintauchen
			8	dauerndes Eintauchen
			9K	bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, bei Verwendung mit Endkappe

Beispiel: IP-Code 65


Erste Kennziffer 6 = vollständiger Berührungsschutz und staubdicht
Zweite Kennziffer 5 = geschützt gegen Strahlwasser

» PRAXISBEISPIEL


Sie haben z.B. einen Crimpverbinder im Katalog Installation (Katalog04DE) gefunden, dann erkennen Sie im Zubehör evtl. die passende Zange oder den Entriegler. Diese Werkzeuge sind dann ausführlich in unserem Katalog Werkzeuge (Katalog08DE) beschrieben.




Katalog



Artikel



Zubehör



Zubehör



Katalog

» VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Einbau nur durch Fachkraft

Der VDA-Arbeitskreis Handelsgeschäft der Zulieferer ist die Vertretung der Teilehersteller der deutschen Automobilindustrie mit ihren jeweils weltweit Verantwortlichen für den Bereich Aftermarket. Eines der Hauptanliegen dieses Kreises ist es, über die Teilesicherheit die Verkehrssicherheit für Autofahrer stetig zu gewährleisten bzw. zu erhöhen.

Dabei ist festzustellen, dass insbesondere der unsachgemäße Einbau von Teilen, die nicht für den Einbau durch Laien, sondern für die kompetente Installation durch eine Werkstatt gedacht sind, die Sicherheit des Autofahrers gefährden kann.

VDA

Verband der
Automobilindustrie



Der AK Handel hat daher die Erstellung eines Piktogramms „Einbau nur durch Fachkraft“ in Auftrag gegeben. Dieses international einsetzbare Piktogramm kann als Hinweis auf der Verpackung von Werkstattteilen angebracht werden und dem Verbraucher damit signalisieren, dass ein fachlich kompetenter Einbau durch eine Werkstatt empfohlen wird. Das Piktogramm-Motiv wurde im Rahmen einer Marktforschungsstudie entwickelt und in mehreren Ländern erfolgreich auf seine eindeutige Verständlichkeit überprüft.

» RECHTLICHE HINWEISE

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Angebote ihre Gültigkeit. Maßgeblich für den Vertragsinhalt ist allein unsere Auftragsbestätigung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Katalog ist ausschließlich für den gewerblichen Bereich bestimmt. Sämtliche Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig recherchiert und wiedergegeben. Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts sowie Abweichungen in Form und Farbe sowie in der Zuordnung der Artikelnummern zum jeweils beschriebenen Produkt behalten wir uns vor. Insbesondere geben wir keine Garantie für die vollständige Übereinstimmung der Abbildungen mit dem Produkt. Ersatzansprüche wegen Druckfehlern oder sonstigen fehlerhaften und/oder unvollständigen Angaben sind aus-

geschlossen, außer wir haften für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder es wäre Schadenersatz wegen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer Person zu leisten.

Die Wiedergabe von Originalersatzteilnummern oder Wettbewerberartikelnummern dient ausschließlich zu Vergleichszwecken. Die in diesem Katalog aufgeführten Artikelnummern sind geistiges Eigentum der Firma Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG. Im Übrigen behalten wir uns alle Rechte an den Unterlagen vor. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet.

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsmäßigen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.



Neu im Katalog!

NEW 12 ARTIKEL!

Bezeichnung	Artikelnummer	Seite
Glühlampen		
Glühlampe	89901335	20
Glühlampe	89901330	21
Glühlampe	89901331	21
Glühlampe	89901312	23
Glühlampe	89901319	23
Glühlampe	89901310	27
Glühlampe	89901311	27
Glühlampe	89901324	27
Glühlampe	89901325	29
Glühlampe	89901327	32
Glühlampe	89901328	32
Kunststoffsockellampe	89901292	43

ELPARTS | JAKOPARTS

EPC, die Herth+Buss App

7.700 Elparts Produkte aus der Kfz-Elektrik
18.300 Jakoparts Ersatzteile für über
7.700 asiatische Fahrzeugmodelle



ELPARTS | JAKOPARTS

HERTH+BUSS





Glühlampen

Glühlampe	15 - 35
Kunststoffsockellampe	42 - 47
Leuchteneinsatz, Blinkleuchte	50 - 52
Leuchteneinsatz, Brems-/ Schlussleuchte	51
Leuchteneinsatz, Bremsleuchte	50
Leuchteneinsatz, Park-/Positionsleuchte	51
Sortiment, Glühlampen	38 - 40
Sortiment, Kunststoffsockellampe	49



Glühlampe

<p>H1</p>  <p>H1</p> <p>Seite 15</p>	<p>H2</p>  <p>H2</p> <p>Seite 15</p>	<p>H3</p>  <p>H3</p> <p>Seite 15</p>	<p>H4</p>  <p>H4</p> <p>Seite 16</p>	<p>HS1</p>  <p>HS1</p> <p>Seite 16</p>	<p>H7</p>  <p>H7</p> <p>Seite 16</p>	<p>R2 (Bilux)</p>  <p>R2</p> <p>Seite 17</p>
<p>HIR2</p>  <p>HIR2</p> <p>Seite 17</p>	<p>P13W</p>  <p>P13W</p> <p>Seite 17</p>	<p>PS19W</p>  <p>PS19W</p> <p>Seite 17</p>	<p>PSX24W</p>  <p>PSX24W</p> <p>Seite 18</p>	<p>HB3</p>  <p>HB3</p> <p>Seite 18</p>	<p>HB4</p>  <p>HB4</p> <p>Seite 18</p>	<p>H8</p>  <p>H8</p> <p>Seite 18</p>
<p>H9</p>  <p>H9</p> <p>Seite 19</p>	<p>H10</p>  <p>H10</p> <p>Seite 19</p>	<p>H11</p>  <p>H11</p> <p>Seite 19</p>	<p>H12</p>  <p>H12</p> <p>Seite 19</p>	<p>H15</p>  <p>H15</p> <p>Seite 20</p>	<p>H16</p>  <p>H16</p> <p>Seite 20</p>	<p>H27W/1</p>  <p>H27W/1</p> <p>Seite 20</p>
<p>H27W/2</p>  <p>H27W/2</p> <p>Seite 20</p>	<p>886</p>  <p>886</p> <p>Seite 21</p>	<p>896</p>  <p>896</p> <p>Seite 21</p>	<p>D1S</p>  <p>D1S</p> <p>Seite 21</p>	<p>D1R</p>  <p>D1R</p> <p>Seite 21</p>	<p>D2S</p>  <p>D2S</p> <p>Seite 22</p>	<p>D2R</p>  <p>D2R</p> <p>Seite 22</p>
<p>D3S</p>  <p>D3S</p> <p>Seite 22</p>	<p>D3R</p>  <p>D3R</p> <p>Seite 23</p>	<p>D4S</p>  <p>D4S</p> <p>Seite 23</p>	<p>D4R</p>  <p>D4R</p> <p>Seite 23</p>	<p>R2 (Bilux)</p>  <p>R2</p> <p>Seite 23</p>	<p>S1</p>  <p>S1</p> <p>Seite 24</p>	<p>S2</p>  <p>S2</p> <p>Seite 24</p>
<p>F2</p>  <p>F2</p> <p>Seite 24</p>	<p>U</p>  <p>U</p> <p>Seite 24</p>	<p>S3</p>  <p>S3</p> <p>Seite 25</p>	<p>P21W</p>  <p>P21W</p> <p>Seite 25</p>	<p>P21W</p>  <p>P21W</p> <p>Seite 25</p>	<p>PY21W</p>  <p>PY21W</p> <p>Seite 25</p>	<p>PR21W</p>  <p>PR21W</p> <p>Seite 26</p>



PR21/5W



P21/5W



P21/5W



P21/4W



P27W



P27/7W



PY27/7W



R 12V/18W



P15W



R10W



R10W



RY10W



R5W



R5W



T4W



H



J



H5W



H10W



H20W



H6W



H21W



HY21W



W21W



WY21W



W21/5W



W16W



W5W



W3W



W2W



T5



T5



M



M



C5W



K (5W)



K (18W)




» BEISPIEL



Lampensockel

Auf dem Lampensockel lassen sich die wichtigsten Daten an der Sockelprägung ablesen!

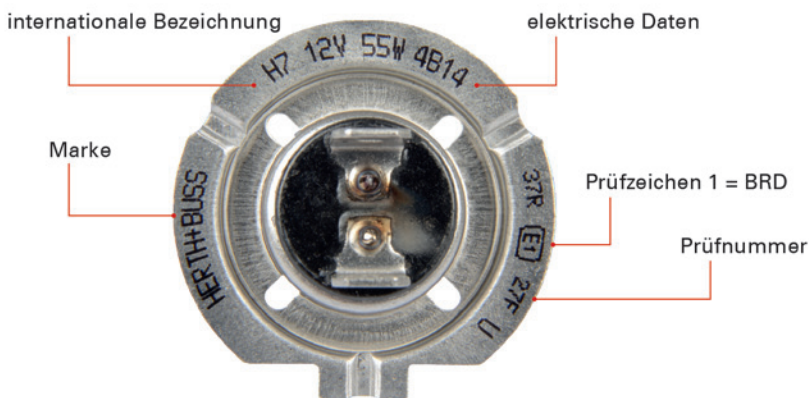

P14,5s	X511	PK22s	P43t	PX43t	PX26d	P45t-41	PX22d	PG18,5d-1
PG20-1	PG20-7	P20d	P22d	PGJ19-1	PGJ19-5	PY20d	PGJ19-2	PZ20d
PGJ23t-1	PGJ19-3	PG13	PGJ13	PK32d-2	PK32d-3	P32d-2	P32d-3	PK32d-5
PK32d-6	P32d-5	P32d-6	P45t	BA20d	BA20s	BA15s	P26s	BA15d
BAU15s	BAW15s	BAW15d	BAY15d	BAZ15d BAZ15s	W2,5x16d	W2,5x16q	WX2,5x16q	BA9s
BA7s	SM5s/8	BAX9s	BAY9s	BAW9s	W3x16d	WX3x16d	W3x16q	W2,1x9,5d
KW2x4,6d	W2x4,6d	SV7-8	SV8,5-8	S8 5 SV8,5-8				



H1 Glühlampe

Diese Glühlampe liefert 50 Prozent mehr Licht, verglichen mit einer Standardlampe.



Sockelausführung: P14,5s Lampenart: H1

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	55			1	89901092
			●	1	89901216
		+ 50%		1	89901297
		LongLife		1	89901021
24	70			1	89901093
		HD		1	89901052
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampenstecker			Seite 62	1	50390297

H2 Glühlampe


Sockelausführung: X511 Lampenart: H2



Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	55	1	89901096
24	70	1	89901099

H3 Glühlampe

Sockelausführung: PK22s Lampenart: H3



Version	Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
	12	55	1	89901094
	24	70	1	89901095
	48	60	1	89901097
HD	24	70	1	89901053

H4

Glühlampe



Diese Glühlampe liefert 50 Prozent mehr Licht,
verglichen mit einer Standardlampe.

Sockelausführung:

P43t


Lampenart:

H4

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	60/55			1	89901100
				1	89901218
		+ 50%		1	89901290
		HD		1	89901050
		LongLife		1	89901051
24	75/70			1	89901101
		HD		1	89901098
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampenstecker			Seite 62	1	50290319

HS1

Glühlampe



Sockelausführung:

PX43t

Lampenart:

HS1

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35/35	1	89901034
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 62	1 50290319

H7

Glühlampe



Diese Glühlampe liefert 50 Prozent mehr Licht,
verglichen mit einer Standardlampe.

Sockelausführung:

PX26d

Lampenart:

H7

Spannung V	Nennleistung W	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	55			1	89901202
				1	89901217
		+ 50%		1	89901291
		LongLife		1	89901295
		SuperLongLife		1	89901307
24	70			1	89901207
		HD		1	89901054
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampenstecker			Seite 63	1	50390299



R2
Glühlampe

Halogen




zur Verwendung für asymmetrische Bilux-Scheinwerfer P45t

Sockelausführung: P45t-41 Lampenart: R2 (Bilux)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	45/40	1	89901203
24	55/50	1	89901208
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 62	1 50290319

HIR2
Glühlampe



Sockelausführung: PX22d Lampenart: HIR2

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	55	1	89901306


P13W
Glühlampe



Sockelausführung: PG18,5d-1 Lampenart: P13W

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	13	1	89901332

PS19W
Glühlampe



Sockelausführung: PG20-1 Lampenart: PS19W

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	19	1	89901333




1



PSX24W

Glühlampe




Sockelausführung: PG20-7 Lampenart: PSX24W

Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LE	Artikel-Nr.
12	24	für Nebelscheinwerfer	1	89901334

HB3

Glühlampe




Sockelausführung: P20d Lampenart: HB3

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	60	1	89901128
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 63	1 50390440

HB4

Glühlampe



Sockelausführung: P22d Lampenart: HB4

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	51	1	89901129
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 63	1 50390439

H8

Glühlampe



Sockelausführung: PGJ19-1 Lampenart: H8

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35	1	89901168
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 63	1 50390441



H9

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-5


Lampenart:

H9

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	65	1	89901296

H10

Glühlampe



Sockelausführung:

PY20d

Lampenart:

H10

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	42	1	89901305

H11

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-2

Lampenart:

H11

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.		
12	55	1	89901110		
24	70	1	89901309		
Zubehör		siehe	nur für	LE	Artikel-Nr.
Glühlampenstecker		Seite 63	89901110	1	50390441

H12

Glühlampe



Sockelausführung:

PZ20d

Lampenart:

H12

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.	
12	53	1	89901300	
Zubehör		siehe	LE	Artikel-Nr.
Glühlampenstecker		Seite 63	1	50390440

H15

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ23t-1


Lampenart:

H15

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	55/15	1	89901335

H16

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ19-3

Lampenart:

H16

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
12	19	LL	1	89901308
Zubehör			siehe	LE
Glühlampenstecker			Seite 63	1 50390441

H27W/1

Glühlampe



Sockelausführung:

PG13

Lampenart:

H27W/1

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27	1	89901301
Zubehör			siehe
Glühlampenstecker			Seite 63
			1 50390441

H27W/2

Glühlampe



Sockelausführung:

PGJ13

Lampenart:


H27W/2

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27	1	89901302
Zubehör			siehe
Glühlampenstecker			Seite 63
			1 50390441



886

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

PGJ13
886


Zulassungsart:

nicht E-Typ-geprüft
nicht zulässig im Bereich der
StVZO

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	50	1	89901330

896

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

PGJ13
896

Zulassungsart:


nicht E-Typ-geprüft
nicht zulässig im Bereich der
StVZO

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	37,5	1	89901331

D1S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

PK32d-2

Lampenart:


D1S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901320

D1R

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

PK32d-3

Lampenart:

D1R (Gasentladungslampe)


Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901321



D2S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

P32d-2

Lampenart:


D2S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901220

D2R

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

P32d-3

Lampenart:


D2R (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
85	35	1	89901221

D3S

Glühlampe

Xenon



Sockelausführung:

PK32d-5


Lampenart:

D3S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901313



D3R
Glühlampe
Xenon



Sockelausführung: PK32d-6 Lampenart: D3R
Gasentladungslampe

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901312


D4S
Glühlampe
Xenon



Sockelausführung: P32d-5 Lampenart: D4S (Gasentladungslampe)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901314


D4R
Glühlampe
Xenon



Sockelausführung: P32d-6 Lampenart: D4R
Gasentladungslampe

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
42	35	1	89901319

R2
Glühlampe



Sockelausführung: P45t Lampenart: R2 (Bilux)

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	40/45 45/40	1	89901090
24	55/50	1	89901091
Zubehör		siehe	LE
Glühlampenstecker		Seite 62	1 50290319



S1
Glühlampe



Sockelausführung: BA20d **Höhe:** 71 mm
Lampenart: S1 **Form:** symmetrisch
Durchmesser: 36 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	25/25	1	89901087

S2
Glühlampe



Sockelausführung: BA20d **Höhe:** 71 mm
Lampenart: S2 **Form:** symmetrisch
Durchmesser: 36 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	35/35	1	89901113

F2
Glühlampe



Sockelausführung: BA20s **Höhe:** 67 mm
Lampenart: F2 **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 36 mm nicht E-Typ-geprüft

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
35	12	1	89901078
	24	1	89901116

U
Glühlampe



Sockelausführung: BA15s **Höhe:** 58 mm
Lampenart: U **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 36 mm nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	45	1	89901145



S3

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

P26s
S3


Durchmesser:
Höhe:

26 mm
48 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
15	6	10	89901185
	12	10	89901187

P21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
P21W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.
21	6		10	89901146
			10	89901102
	24		10	89901105
		HD	10	89901147
		HDLL	10	89901317

P21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BA15d
P21W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	21	10	89901084

PY21W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAU15s
PY21W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
21	12		10	89901190
	24		10	89901191



1



PR21W

Glühlampe



Sockelausführung:

BAW15s

Lampenart:

Sockelglühlampe
PR21W

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21	●	10	89901303

PR21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:

BAW15d

Lampenart:

Sockelglühlampe
PR21/5W

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21/5	●	10	89901304

P21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

BAY15d
P21/5W

Durchmesser:
Höhe:

26,5 mm
52,5 mm

Nennleistung W	Version	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/5		6	10	89901186
		12	10	89901103
		24	10	89901181
	HDLL		10	89901318

P21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

BA15d
P21/5W
26,5 mm


Höhe:
Zulassungsart:

52,5 mm
nicht zulässig im Bereich der
StVZO
nicht E-Typ-geprüft

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/5	12	10	89901075
	24	10	89901074



P21/4W
Glühlampe




Sockelausführung: BAZ15d
Lampenart: BAZ15s
P21/4W

Durchmesser: 26,5 mm
Höhe: 52,5 mm


Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21/4	12	10	89901195
	24	10	89901223

P27W
Glühlampe




Sockelausführung: W2,5x16d
Lampenart: P27W

Durchmesser: 26,5 mm
Höhe: 53 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27	 10	89901310

P27/7W
Glühlampe




Sockelausführung: W2,5x16q
Lampenart: P27/7W

Durchmesser: 26,5 mm
Höhe: 53 mm



Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	27/7	 10	89901311

P27/7W
Glühlampe



Sockelausführung: WX2,5x16q
Lampenart: PY27/7W

Durchmesser: 26,5 mm
Höhe: 53 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	27/7		 10	89901324

R 12V/18W

Glühlampe



Sockelausführung: BA15s **Höhe:** 45 mm
Lampenart: R 12V/18W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 26,5 mm nicht E-Typ-geprüft

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
18	12	10	89901107
	24	10	89901148

P15W

Glühlampe



Sockelausführung: BA15s **Höhe:** 45 mm
Lampenart: P15W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 26,5 mm nicht E-Typ-geprüft

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
15	12	10	89901076
	24	10	89901019

R10W

Glühlampe



Sockelausführung: BA15s **Durchmesser:** 16,5 mm
Lampenart: R10W **Höhe:** 37,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.
10	12		10	89901141
			10	89901143
	24	HD	10	89901109
		HDLL	10	89901316

R10W

Glühlampe



Sockelausführung: BA15d **Durchmesser:** 16,5 mm
Lampenart: R10W **Höhe:** 37,5 mm



Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	10	10	89901069



RY10W
Glühlampe



Sockelausführung: BAU15s Lampenart: RY10W

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	10	 	10	89901325

R5W
Glühlampe



Sockelausführung: BA15s Durchmesser: 16,5 mm
Lampenart: R5W Höhe: 37,5 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	LE	Artikel-Nr.
5	12		10	89901140
			10	89901142
	24	HD	10	89901108
		HDLL	10	89901315


R5W
Glühlampe




Sockelausführung: BA15d Durchmesser: 16,5 mm
Lampenart: R5W Höhe: 37,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
24	5	10	89901082

T4W
Glühlampe



Sockelausführung: BA9s Durchmesser: 8,5 mm
Lampenart: T4W Höhe: 27,4 mm

Nennleistung W	Spannung V	Version	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
4	12			10	89901132
				10	89901136
	24			10	89901133
		HD		10	89901134



H
Glühlampe



Sockelausführung: BA9s **Höhe:** 23,9 mm
Lampenart: H **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der
Durchmesser: 8,8 mm **StVZO**

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
2	12	10	89901130
	24	10	89901131

J
Glühlampe



Sockelausführung: BA7s **Höhe:** 20,7 mm
Lampenart: J **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der
Durchmesser: 6,8 mm **StVZO**
nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	2	10	89901120
24	3	10	89901121

Glühlampe



Sockelausführung: SM5s/8 **Höhe:** 15,5 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der
Durchmesser: 5 mm **StVZO**
nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
1,5	0,9	Schlüsselbeleuchtung	10	89901088

H5W
Glühlampe



Sockelausführung: BA9s **Höhe:** 30 mm
Lampenart: H5W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der
Durchmesser: 10 mm **StVZO**
nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901135



H10W

Glühlampe



Sockelausführung: BA9s **Höhe:** 30 mm
Lampenart: H10W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 10 mm nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	10	10	89901165

H20W

Glühlampe



Sockelausführung: BA9s **Höhe:** 30 mm
Lampenart: H20W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 10 mm nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	20	10	89901166

H6W

Glühlampe



Sockelausführung: BAX9s **Höhe:** 30 mm
Lampenart: H6W **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Durchmesser: 10 mm nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	6		10	89901245
		●	10	89901035

H21W

Glühlampe



Sockelausführung: BAY9s **Durchmesser:** 10 mm
Lampenart: H21W **Höhe:** 30 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
21	12	10	89901163
	24	10	89901164

HY21W

Glühlampe

Halogen



Sockelausführung:

BAW9s

Lampenart:

HY21W

Nennleistung W	Spannung V	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
21	12		10	89901327
	24		10	89901328

W21W

Glühlampe



Sockelausführung:

W3x16d

Durchmesser:

20 mm

Lampenart:

W21W

Höhe:

42 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	21	10	89901196

WY21W

Glühlampe



Sockelausführung:

WX3x16d

Durchmesser:

20 mm

Lampenart:

WY21W

Höhe:

42 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	21		10	89901079

W21/5W

Glühlampe



Sockelausführung:

W3x16q

Durchmesser:

20 mm

Lampenart:

W21/5W

Höhe:

42 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	21/5	10	89901197



W16W
Glühlampe



Sockelausführung: W2,1x9,5d Durchmesser: 15,7 mm
Lampenart: W16W Höhe: 26,8 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	16	10	89901274

W5W
Glühlampe



Sockelausführung: W2,1x9,5d Durchmesser: 10,29 mm
Lampenart: W5W Höhe: 26,8 mm

Nennleistung W	Spannung V	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
5	12		10	89901198
			10	89901178
			10	89901175
	24		10	89901177

W3W
Glühlampe



Sockelausführung: W2,1x9,5d Durchmesser: 10,29 mm
Lampenart: W3W Höhe: 26,8 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
3	12	10	89901173
	24	10	89901174

**Glühlampe
W2W**



Sockelausführung: W2,1x9,5d Durchmesser: 10,29 mm
Lampenart: W2W Höhe: 26,8 mm

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
2	12	10	89901172
	24	10	89901169

T5
Glühlampe



Sockelausführung: KW2x4,6d **Durchmesser:** 5 mm
Lampenart: T5 **Höhe:** 20 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901192

T5
Glühlampe



Sockelausführung: W2x4,6d **Durchmesser:** 5 mm
Lampenart: T5 **Höhe:** 20 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	1,2	10	89901170
	2,3	10	89901123
24	1,2	10	89901171

M
Glühlampe



Sockelausführung: SV7-8 **Länge:** 28 mm
Lampenart: M **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Soffittenlampe 8,2 mm nicht E-Typ-geprüft

Nennleistung W	Spannung V	LE	Artikel-Nr.
3	12	10	89901157
	18	10	89901040
	24	10	89901020

Glühlampe M Soffitte



Sockelausführung: SV8,5-8 **Länge:** 28 mm
Lampenart: M **Zulassungsart:** nicht zulässig im Bereich der StVZO
Soffittenlampe 11 mm nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901154
	10	10	89901153



C5W

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:

SV8,5-8
C5W
Soffittenlampe

Durchmesser:
Länge:

11 mm
36 mm

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901150
	10	10	89901081
24	5	10	89901152

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

S8 5
SV8,5-8
K (5W)
Soffittenlampe
11 mm

Länge:
Zulassungsart:

44 mm
nicht zulässig im Bereich der
StVZO
nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	5	10	89901159
	10	10	89901151
24	5	10	89901160
	10	10	89901158

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

SV8,5-8
K (18W)
Soffittenlampe
15,5 mm

Länge:
Zulassungsart:

41 mm
nicht zulässig im Bereich der
StVZO
nicht E-Typ-geprüft

Spannung V	Nennleistung W	LE	Artikel-Nr.
12	18	10	89901155
	21	10	89901162
24	18	10	89901156

Glühlampe



Sockelausführung:
Lampenart:
Durchmesser:

BA15d
Sockelglühlampe
26 mm

Länge:
Zulassungsart:

57 mm
nicht E-Typ-geprüft
nicht zulässig im Bereich der
StVZO
für Arbeitslicht

Spannung V	Nennleistung W	Version	LE	Artikel-Nr.
24	25	HD	1	89901009



» GLÜHLAMPENÜBERSICHT



Abblendlicht | Fernlicht | Tagfahrlicht



Blinker vorne



Innenbeleuchtung



Nebelschlussleuchte



Rückfahrlicht



Brems- | Schlusslicht



Schlusslicht



Nebellicht



Park- | Positionsleuchte



Blinker seitlich



Instrumentenbeleuchtung



Handschuhfach



Blinker hinten




Bremslicht



Kennzeichenleuchte



Kofferraumleuchte

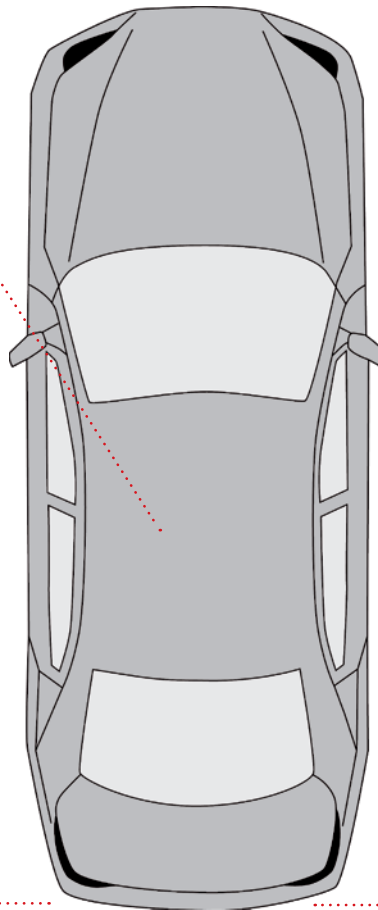

ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warnausrüstung |
Anschlusssets | Fassungen | Glühlampen



Das A1 Faltposter

Die gängigsten Glühlampen aus unserem
Elparts Programm im Überblick.



Poster40DE | 08-2015
4 026736 403966

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**

Sortiment, Glühlampen

H7



Seite 38

H7



Seite 39

H4



Seite 39

H4



Seite 39

H4



Seite 40

» ADAC

Der ADAC fordert: Jedes Fahrzeug sollte mit einem Glühlampen-Ersatzkasten ausgestattet sein. In vielen europäischen Ländern schon heute Pflicht!

i



Sortiment, Glühlampen

Spannung:

12 V

Material:

Kunststoff



Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H7					1	89900108
Inhalt	Stromstärke A	Sockelausführung	Nennleistung W	Farbe	ME	
Glühlampe H7		PX26d	55		1	89901202
Glühlampe P21W		BA15s	21		1	89901102
Glühlampe PY21W		BAU15s	21		1	89901190
Glühlampe R5W		BA15s	5		1	89901140
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901132
Glühlampe W5W		W2,1x9,5d	5		1	89901175
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	20			●	1	50295420
	30			●	1	50295430



Sortiment, Glühlampen



Spannung: 24 V Material: Kunststoff

Lampenart						LE	Artikel-Nr.
H7						1	89900114
Inhalt	Stromstärke A	Sockel-ausführung	Nenn-leistung W	Farbe	ME		
Glühlampe		SV8,5-8	10		2	89901158	
Glühlampe H7		PX26d	70		2	89901207	
Glühlampe P21W		BA15s	21		2	89901105	
Glühlampe PY21W		BAU15s	21		2	89901191	
Glühlampe R10W		BA15s	10		2	89901143	
Glühlampe T4W		BA9s	4		2	89901133	
Sicherung ATO	10			●	2	50295410	
	15			●	2	50295415	
	25			○	2	50295425	

Sortiment, Glühlampen



Spannung: 12 V Material: Kunststoff

Lampenart						LE	Artikel-Nr.
H4						1	89900106
Inhalt	Stromstärke A	Sockel-ausführung	Nenn-leistung W	Farbe	ME		
Glühlampe H4		P43t	60/55		1	89901100	
Glühlampe P21W		BA15s	21		1	89901102	
Glühlampe R5W		BA15s	5		1	89901140	
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901132	
Sicherung ATO	10			●	1	50295410	
	15			●	1	50295415	

Sortiment, Glühlampen



Spannung: 24 V

Lampenart						LE	Artikel-Nr.
H4						1	89900109
Inhalt	Stromstärke A	Sockel-ausführung	Nenn-leistung W	Farbe	ME		
Glühlampe C5W		SV8,5-8	5		1	89901152	
Glühlampe H4		P43t	75/70		1	89901101	
Glühlampe P21W		BA15s	21		2	89901105	
Glühlampe R10W		BA15s	10		1	89901143	
Glühlampe T4W		BA9s	4		1	89901133	
Sicherung ATO	10			●	1	50295410	
	15			●	1	50295415	
	25			○	1	50295425	



Sortiment, Glühlampen




Spannung: 24 V **Material:** Kunststoff

Lampenart					LE	Artikel-Nr.
H4					1	89900113
Inhalt	Stromstärke A	Socketausführung	Nennleistung W	Farbe	ME	
Glühlampe		SV8,5-8	10		2	89901158
Glühlampe H4		P43t	75/70		2	89901101
Glühlampe P21W		BA15s	21		4	89901105
Glühlampe R10W		BA15s	10		2	89901143
Glühlampe T4W		BA9s	4		2	89901133
Sicherung ATO	10			●	1	50295410
	15			●	1	50295415
	20			●	1	50295420



Kunststoffsockellampe

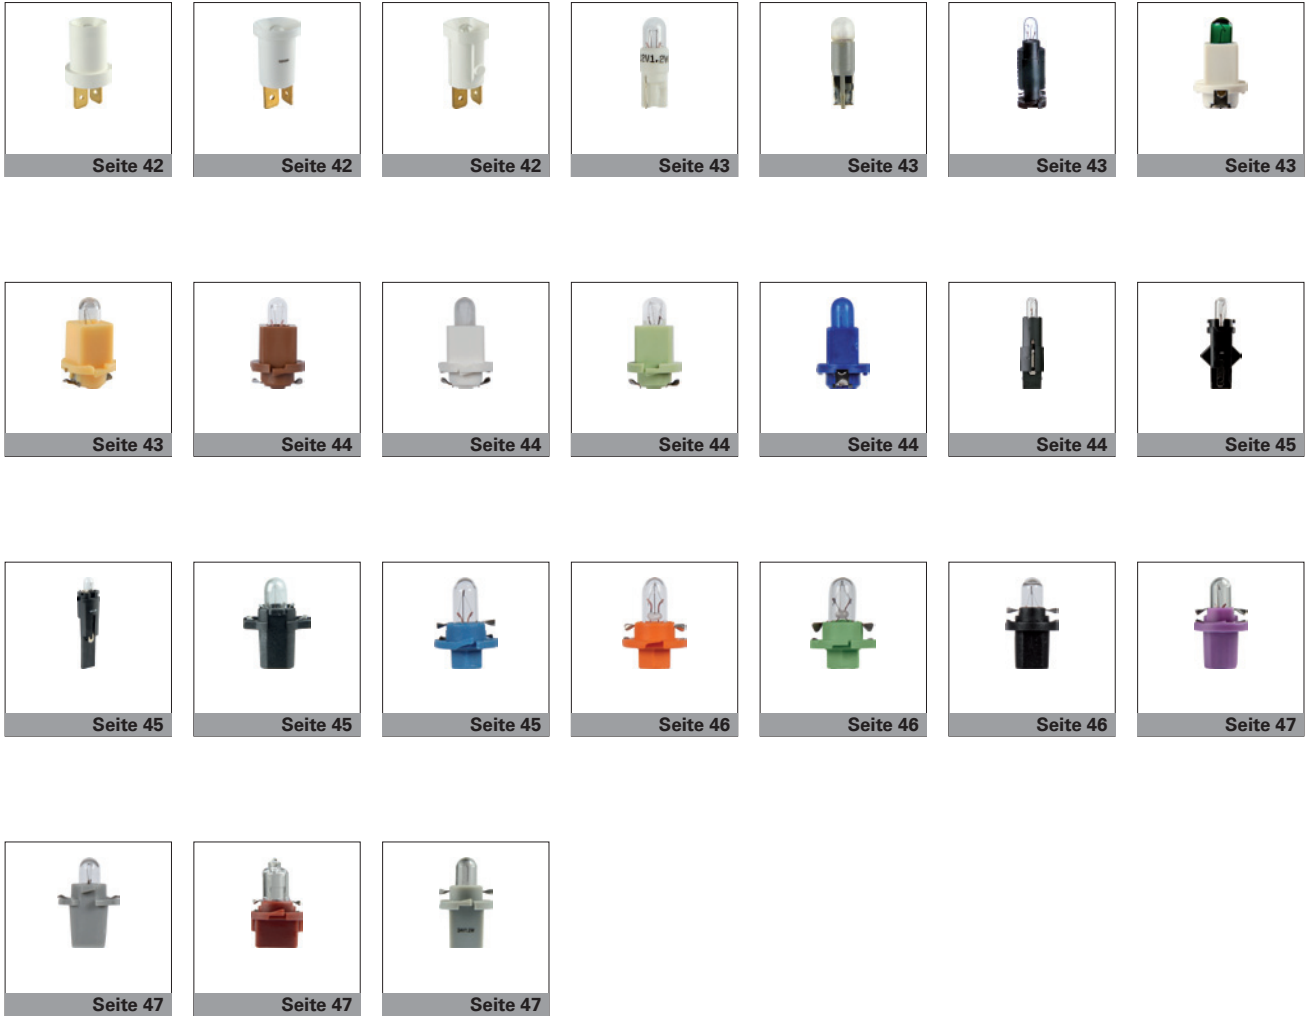




» KUNSTSTOFFSOCKELLAMPEN



Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Programm an Kunststoffsockellampen an. Mit verschiedenen Sockeln, in verschiedenen Farben, für 12 und 24 Volt.

Die Kunststoffsockellampen werden direkt im Schalter, in der Leitplatte (Kombiinstrument) wie auch bei Zusatzins-

trumenten (Fahrtenschreiber) verbaut. Ganz entscheidend sind neben den verschiedenen Sockeln (BAX 8,4d; B 8,3d; EBS N usw.) die Farben der Kunststoffsockellampen. Die unterschiedlichen Farben geben die Leistung der Glühlampen an, in Watt oder in mA.



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: REF9 Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	2,4	2		10	89901070

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: REF17 Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	2		unverspiegelt		10	89901073
24	1,2	2	verspiegelt		10	89901071

Kunststoffsockellampe




Sockelausführung: REF29 Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Pol-Anzahl	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4	2	unverspiegelt		10	89901072



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: KW2x4,6d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901176
24	1		10	89901182

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: KW2x4,6d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,5			10	89901230
24	1			10	89901231
	1,2			10	89901249

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSC **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,6		10	89901250

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBS-R **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2			10	89901292

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSR4 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901239



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSR6 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901234

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSR10 **Durchmesser:** 12,4 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Höhe:** 20 mm

Spannung V	Nennleistung W	Version	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2	mattiert		10	89901255

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSR11 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4		10	89901233

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBSR12 **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,4 mm

Spannung V	Nennleistung W	Glühlampe	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2			10	89901248

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: MFHZ **Material:** Kunststoff
Lampenart: BG8-5,5d Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901279



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: MFJF BG8,5-5,5d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901278
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,5S-40 MFSL **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901281

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,3d **Höhe:** 19 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 14,69 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901240
	2		10	89901282
24	1,2		10	89901241
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,4d **Höhe:** 16 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,38 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901284
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: BX8,4d **Höhe:** 17 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,38 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,1		10	89901272
	1,2		10	89901235
	1,3		10	89901286
	1,5		10	89901273
	2		10	89901232
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: EBS-P29 **Höhe:** 16,5 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,5 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,4		10	89901289

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,5d **Höhe:** 20 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,37 mm






Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901242
	1,5		10	89901275
	2		10	89901244
24	1,2		10	89901243
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430



Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: BX8,5d **Höhe:** 22 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 12,57 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	0,4		10	89901276
	1		10	89901283
	1,2		10	89901270
	2		10	89901277
24	1,2		10	89901285
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B8,7d **Höhe:** 22 mm
Lampenart: Sockelglühlampe **Material:** Kunststoff
Durchmesser: 14,07 mm

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	1,2		10	89901280
	2		10	89901271
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: B10d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
12	3		10	89901263

Kunststoffsockellampe



Sockelausführung: BAX10d **Material:** Kunststoff
Lampenart: Sockelglühlampe

Spannung V	Nennleistung W	Anschluss	LE	Artikel-Nr.
24	1,2		10	89901256
			10	89901253
	1,8		10	89901287
Zubehör		siehe	LE	
Montage-/Demontagewerkzeug, Kunststoffsockellampe		Katalog08	1	95945430

ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warnausrüstung |
Anschlusssets | Fassungen | Glühlampen



Das A1 Faltposter

Alle Kunststoffsockellampen aus unserem
Elparts Programm im Überblick.



Poster51DE | 04-2015
4 026736 411077

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**



Sortiment, Kunststoffsockellampe

Sortiment, Kunststoffsockellampe

Spannung: 12 V
Material: Kunststoff



Mit einem Kunststoffsockellampensortiment haben Sie immer die gängigsten Typen zur Hand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Reparatur.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			60	1	89900206
Inhalt	Sockelausführung	Nennleistung W	ME		
Kunststoffsockellampe	B8,3d	1,2	5	89901240	
	B8,4d	1,2	5	89901284	
	B8,5d	1,2	5	89901242	
	B8,5d	1,5	5	89901275	
	B8,5d	2	5	89901244	
	BX8,4d	1,1	5	89901272	
	BX8,4d	1,2	5	89901235	
	BX8,4d	1,3	5	89901286	
	BX8,4d	1,5	5	89901273	
	BX8,4d	2	5	89901232	
	BX8,5d	1,2	5	89901270	
	BX8,5d	2	5	89901277	

Sortiment, Kunststoffsockellampe

Spannung: 12 V
Material: Kunststoff



Mit einem Kunststoffsockellampensortiment haben Sie immer die gängigsten Typen zur Hand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit bei der Reparatur.

			Menge	LE	Artikel-Nr.
			90	1	89900207
Inhalt	Sockelausführung	Nennleistung W	ME		
Kunststoffsockellampe	B8,3d	1,2	5	89901240	
	B8,3d	2	5	89901282	
	B8,4d	1,2	5	89901284	
	B8,5d	1,2	5	89901242	
	B8,5d	1,5	5	89901275	
	B8,5d	2	5	89901244	
	B8,7d	1,2	5	89901280	
	BX8,4d	1,1	5	89901272	
	BX8,4d	1,2	5	89901235	
	BX8,4d	1,5	5	89901273	
	BX8,4d	2	5	89901232	
	BX8,5d	0,4	5	89901276	
	BX8,5d	1	5	89901283	
	BX8,5d	1,2	5	89901270	
	BX8,5d	2	5	89901277	
	MFHZ BG8-5,5d	1,2	5	89901279	
	MFJF BG8,5-5,5d	1,2	5	89901278	



Leuchteneinsatz, Blinkleuchte



Europoint II Leuchteneinsatz, Blinkleuchte

LED

Sockelausführung:
Lampenart:

BAU15s
LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LEDs	LE	Artikel-Nr.
24	1	für Blinklicht	7	1	89902010
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830047
			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
			Katalog06	1	83830158

Europoint II Leuchteneinsatz, Bremsleuchte

LED

Sockelausführung:
Lampenart:

BA15s
LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LE	Artikel-Nr.	
24	1	für Bremslicht	1	89902011	
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830047
			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
			Katalog06	1	83830158



Europoint II

Leuchteneinsatz, Park-/ Positionsleuchte

LED

Sockelausführung: BA15s
Lampenart: LED



Spannung V	Nennleistung W	Leuchtfunktion	LEDs	LE	Artikel-Nr.
24	1	für Schlusslicht	2	1	89902012
Zubehör			siehe	LE	
Heckleuchte Europoint II			Katalog06	1	83830048
			Katalog06	1	83830049
			Katalog06	1	83830078
			Katalog06	1	83830079
			Katalog06	1	83830080
			Katalog06	1	83830149
			Katalog06	1	83830157
Katalog06	1	83830158			

Europoint III

Leuchteneinsatz, Brems-/ Schluss- leuchte

LED

Lampenart: LED
Leuchtfunktion: für Bremslicht
für Schlusslicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite	LE	Artikel-Nr.	
24	1,5	links	1	89902024	
		rechts	1	89902025	
Zubehör		siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Europoint III		Katalog06	89902025	1	83830405
		Katalog06	89902025	1	83830407
		Katalog06	89902025	1	83830409

Ecopoint

Leuchteneinsatz, Brems-/ Schluss- leuchte

LED

Lampenart: P21/5W
Leuchtfunktion: für Bremslicht
für Schlusslicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite	LE	Artikel-Nr.	
24	1	links	1	89902020	
		rechts	1	89902021	
Zubehör		siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Ecopoint		Katalog06	89902020	1	83840835
		Katalog06	89902021	1	83840836
		Katalog06	89902020	1	83840837
		Katalog06	89902021	1	83840838
		Katalog06	89902020	1	83840840
		Katalog06	89902020	1	83840841



1



Ecopoint

Leuchteneinsatz, Blinkleuchte

LED

Lampenart:
Leuchtfunktion:

P21W
für Blinklicht



Spannung V	Nennleistung W	Einbauseite	LE	Artikel-Nr.	
24	1	links	1	89902022	
		rechts	1	89902023	
Zubehör		siehe	nur für	LE	
Heckleuchte Ecopoint		Katalog06	89902022	1	83840835
		Katalog06	89902023	1	83840836
		Katalog06	89902022	1	83840837
		Katalog06	89902023	1	83840838
		Katalog06	89902022	1	83840840
		Katalog06	89902022	1	83840841
Heckleuchte Ecopoint LED		Katalog06	89902022	1	83840842
		Katalog06	89902022	1	83840843
		Katalog06	89902023	1	83840849

ELPARTS

BELEUCHTUNG Tagfahrlicht | Scheinwerfer | Leuchten | Rückstrahler | Warnausrüstung |
Anschlusssets | Fassungen | Glühlampen



Leuchtet! Ersatzteile für Fahrzeugbeleuchtung gibt's hier.



Licht an. Ein Beleuchtungsprogramm in hoher
Qualität für Nutzfahrzeuge. Aus unserem Sortiment
Elparts – erste Wahl bei Fahrzeugelektrik.

Passt immer!

ELPARTS | JAKOPARTS

HERTH+BUSS



2



Fassungen

Glühlampenstecker	62 - 63
Lampenfassung	57 - 61
Lampenträger, Begrenzungsleuchte	61
Spannungsbegrenzer, Bordnetz	64





Lampenfassung



» FASSUNGEN



Die simple Aufgabe von Lampenfassungen besteht darin, Glühlampen eine Befestigung zur Verfügung zu stellen und das Leuchtmittel mit der benötigten Spannung zu versorgen. Der Lampensockel wird damit zusammenhängend als der Teil einer Lampe bezeichnet, der den mechanischen und elektrischen Kontakt zu einer Fassung herstellt. Da die Lebensdauer konventioneller Lampen begrenzt ist,

müssen sich Leuchtkörper ohne großen Aufwand aus einer Fassung herausdrehen oder -ziehen lassen. Wir haben im Folgenden unsere große Bandbreite an Kfz-Lampenfassungen aufgeführt, die dank der einfachen Katalogsystematik schnell zum gesuchten Ziel führt. Ein weiterer kostensparender Vorteil: Glühlampe und Fassung lassen sich stets separat bestellen.



Lampenfassung

Lampenart: T5
W1,2W
Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	W2x4,6d	9,5	Flachsteckanschluss	5	85785038

Lampenfassung

Lampenart: WY5W
W5W
W3W
W2W
Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	W2,1x9,5d	12	Flachsteckanschluss	5	85785051



2

Lampenfassung

Material: Kunststoff
Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	BA7s	10	Flachsteckanschluss	10	85785013

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
1	BA7s	10	Schraubanschluss	10	85785010



Lampenfassung

Material: Kunststoff
Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	BA9s kurz	12	Flachsteckanschluss	5	85785055

Lampenfassung

Material: Kunststoff
Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	BA9s lang	12	Flachsteckanschluss	10	85785043
				1000	85785043099

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	17	Schraubanschluss	5	85785102

Lampenfassung

Material: Messing



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Montageart	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	Schraubanschluss	1	85785108

2

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Montageart	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	Schraubanschluss	10	85785157

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	17	Schraubanschluss	5	85785104



2

Lampenfassung


Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	Info	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	17	Schraubanschluss	mit Halter	5	85785145

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Kabellänge mm	LE	Artikel-Nr.
1	BA15s	370	10	85785155



Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	BA15d	17	Schraubanschluss	5	85785103

Lampenfassung


Material: Messing



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	BA15d	Schraubanschluss	1	85785109

Lampenfassung

Material: Metall



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Durchmesser mm	Montageart	Info	LE	Artikel-Nr.
2	BA15d	17	Schraubanschluss	mit Halter	5	85785146

Lampenfassung

Lampenart: C5W
C21W
C10W
Soffittenlampe


Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	SV8,5	Schraubanschluss	5	85785150

Lampenfassung

Lampenart: W5W
Material: Gummi
Kunststoff



Sockelausführung	Kabellänge mm	LE	Artikel-Nr.
W2,1x9,5d	60	5	85785163

Lampenfassung

Lampenart: W5W
Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Anschlusstechnik	Info	LE	Artikel-Nr.
2	W2,1x9,5d	AMP-JPT	mit Dichtring	1	85785021
Zubehör				siehe	LE
Anschlussleitung, Leuchte				Katalog06	1 50290390
				Katalog06	1 50290391
				Katalog06	1 50290396
Steckgehäuse (KOSTAL SLK 2,8 ELA)				Katalog04	10 50290676
				Katalog04	10 50290798
Steckgehäuse AMP Tyco JT 2,8 (TE Connectivity)				Katalog04	10 50290231
				Katalog04	10 50290236

Lampenträger, Begrenzungsleuchte

Lampenart: W5W
Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Anschlusstechnik	Info	LE	Artikel-Nr.
2	W2,1x9,5d	Superseal	mit Dichtring	1	85785046
Zubehör				siehe	LE
Crimpverbinder AMP Tyco Superseal (TE Connectivity)				Katalog04	50 50253327
Dicht-/Schutzstopfen Einzelleiterabdichtung ELA Superseal (AMP Tyco ELA 5,5)				Katalog04	50 50282048
Steckgehäuse AMP Tyco Superseal (TE Connectivity)				Katalog04	50 50290826

Lampenfassung

Lampenart: P21W
Material: Kunststoff



Pol-Anzahl	Kabellänge mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
2	600	Bajonett	1	85785417





Glühlampenstecker



2

Glühlampenstecker

Lampenart: R2 (Bilux)
H4



Pol-Anzahl	LE	Artikel-Nr.
3	10	50290023
Zubehör	siehe LE	
Crimpverbinder	Katalog04 100	50251241

Glühlampenstecker


Lampenart: R2 (Bilux)
H4



Pol-Anzahl	Info	LE	Artikel-Nr.
3	ohne Kabel mit Druckfeder	1	50290319

Glühlampenstecker

Lampenart: H1



Pol-Anzahl	Kabellänge mm	Info	LE	Artikel-Nr.
1	40 60	mit Kabel	1	50390297

Glühlampenstecker

Lampenart: H7



Pol-Anzahl	Kabellänge mm	Info	LE	Artikel-Nr.
2	100 120	mit Kabel	1	50390299

Glühlampenstecker

Lampenart: HB4



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Kabellänge mm	Info	LE	Artikel-Nr.
2	P22d	175	mit Kabel	1	50390439
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampe HB4			Seite 18	1	89901129

Glühlampenstecker

Lampenart: HB3
H12



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Kabellänge mm	Info	LE	Artikel-Nr.
2	P20d PZ20d	175	mit Kabel	1	50390440
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampe H12			Seite 19	1	89901300
Glühlampe HB3			Seite 18	1	89901128

Glühlampenstecker

Lampenart: H8
H11
H27W/2
H16
H27W/1



Pol-Anzahl	Sockelausführung	Kabellänge mm	Info	LE	Artikel-Nr.
2	PGJ19-1 PGJ19-2 PGJ13 PG13 PGJ19-3	175	mit Kabel	1	50390441
Zubehör			siehe	LE	
Glühlampe H11			Seite 19	1	89901110
Glühlampe H27W/2			Seite 20	1	89901302
Glühlampe H8			Seite 18	1	89901168





Spannungsbegrenzer, Bordnetz

Spannungsbegrenzer, Bordnetz Spannungsspitzenkiller



Unterdrückt permanent alle gefährlichen Spannungsspitzen im Bordnetz und schützt somit die gesamte Bordelektronik

- beugt vorzeitigem Glühlampenausfall vor
- keine Verpolung möglich

- Schutz beim Starthilfevorgang und beim Laden der Batterie

Kabellänge mm	Montageart	LE	Artikel-Nr.
270	aufklebbar	1	95980306
		1	95980308

Spannungsbegrenzer, Bordnetz H7 Spannungsreduzierer




Der Keramik-Glühlampenanschlussstecker für H7- Glühlampen ist in der Pluszuleitung mit einer Diode versehen. Diese Diode senkt die anliegende Spannung um 0,8 V auf eine optimale Glühlampenspannung. Dadurch wird die H7-Glühlampe vor erhöhten Spannungsspitzen

geschützt und die Lebensdauer erhöht. Die Lichtleistung bleibt voll erhalten. Einschränkung: kann nur bei Fahrzeugen mit abziehbaren Lampen- Steckanschluss verwendet werden. Bitte nur paarweise verwenden.

Lampenart: H7 Material: Keramik

Kabellänge mm	ME	Menge	LE	Artikel-Nr.
250	Set	2	1	95980312

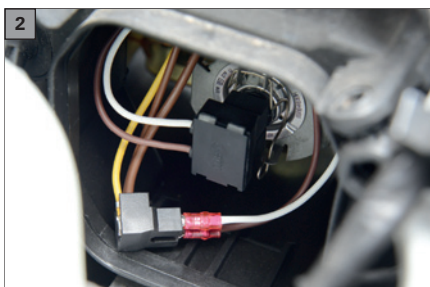

ELPARTS

WERKZEUGE | Entriegelungswerkzeuge | Zangen | Service+Diagnose | Messtechnik |
Batteriemanagement | Verarbeitung+Montage | Werkstattleuchten



Arbeitet! Leuchten für die Werkstatt.



Arbeitet! Leuchten aus unserem Sortiment Elparts.
Unsere belastungsfähigen und variabel einsetzbaren LED-Handlampen
bringen mehr Licht in den Werkstattalltag. Sie leuchten den Arbeitsbereich
sehr hell und über einen langen Zeitraum aus. So sind optimale Lichtver-
hältnisse für professionelles Arbeiten in jedem Winkel garantiert.

Passt immer!

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**



Nummernverzeichnis

Nummernverzeichnis

68 - 70



Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
50290023	62	89901052	15
50290319	62	89901053	15
50295410	38-40	89901054	16
50295415	38-40	89901069	28
50295420	38,40	89901070	42
50295425	39	89901071	42
50295430	38	89901072	42
50390297	62	89901073	42
50390299	63	89901074	26
50390439	63	89901075	26
50390440	63	89901076	28
50390441	63	89901078	24
85785010	57	89901079	32
85785013	57	89901081	35
85785021	61	89901082	29
85785038	57	89901084	25
85785043	58	89901087	24
85785043099	58	89901088	30
85785046	61	89901090	23
85785051	57	89901091	23
85785055	58	89901092	15
85785102	58	89901093	15
85785103	60	89901094	15
85785104	59	89901095	15
85785108	58	89901096	15
85785109	60	89901097	15
85785145	59	89901098	16
85785146	60	89901099	15
85785150	60	89901100	16,39
85785155	59	89901101	16,39-40
85785157	59	89901102	25,38-39
85785163	61	89901103	26
85785417	61	89901105	25,39-40
89900106	39	89901107	28
89900108	38	89901108	29
89900109	39	89901109	28
89900113	40	89901110	19
89900114	39	89901113	24
89900206	49	89901116	24
89900207	49	89901120	30
89901009	35	89901121	30
89901019	28	89901123	34
89901020	34	89901128	18
89901021	15	89901129	18
89901034	16	89901130	30
89901035	31	89901131	30
89901040	34	89901132	29,38-39
89901050	16	89901133	29,39-40
89901051	16	89901134	29

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
89901135	30	89901202	16,38
89901136	29	89901203	17
89901140	29,38-39	89901207	16,39
89901141	28	89901208	17
89901142	29	89901216	15
89901143	28,39-40	89901217	16
89901145	24	89901218	16
89901146	25	89901220	22
89901147	25	89901221	22
89901148	28	89901223	27
89901150	35	89901230	43
89901151	35	89901231	43
89901152	35,39	89901232	46,49
89901153	34	89901233	44
89901154	34	89901234	44
89901155	35	89901235	46,49
89901156	35	89901239	43
89901157	34	89901240	45,49
89901158	35,39-40	89901241	45
89901159	35	89901242	46,49
89901160	35	89901243	46
89901162	35	89901244	46,49
89901163	31	89901245	31
89901164	31	89901248	44
89901165	31	89901249	43
89901166	31	89901250	43
89901168	18	89901253	47
89901169	33	89901255	44
89901170	34	89901256	47
89901171	34	89901263	47
89901172	33	89901270	47,49
89901173	33	89901271	47
89901174	33	89901272	46,49
89901175	33,38	89901273	46,49
89901176	43	89901274	33
89901177	33	89901275	46,49
89901178	33	89901276	47,49
89901181	26	89901277	47,49
89901182	43	89901278	45,49
89901185	25	89901279	44,49
89901186	26	89901280	47,49
89901187	25	89901281	45
89901190	25,38	89901282	45,49
89901191	25,39	89901283	47,49
89901192	34	89901284	45,49
89901195	27	89901285	47
89901196	32	89901286	46,49
89901197	32	89901287	47
89901198	33	89901289	46



Artikel-Nr.	Seite
89901290	16
89901291	16
89901292	43
89901295	16
89901296	19
89901297	15
89901300	19
89901301	20
89901302	20
89901303	26
89901304	26
89901305	19
89901306	17
89901307	16
89901308	20
89901309	19
89901310	27
89901311	27
89901312	23
89901313	22
89901314	23
89901315	29
89901316	28
89901317	25
89901318	26
89901319	23
89901320	21
89901321	21
89901324	27
89901325	29
89901327	32
89901328	32
89901330	21
89901331	21
89901332	17
89901333	17
89901334	18
89901335	20
89902010	50
89902011	50
89902012	51
89902020	51
89902021	51
89902022	52
89902023	52
89902024	51
89902025	51
95980306	64
95980308	64

Artikel-Nr.	Seite
95980312	64



Index

Index

74 - 75



Bezeichnung	Seite
8	
886	21
896	21
C	
C5W	35
D	
D1R	21
D1S	21
D2R	22
D2S	22
D3R	23
D3S	22
D4R	23
D4S	23
E	
Ecopoint	51-52
Europoint II	50-51
Europoint III	51
F	
F2	24
G	
Glühlampe	15-35
Glühlampenstecker	62-63
H	
H	30
H1	15
H10	19
H10W	31
H11	19
H12	19
H15	20
H16	20
H2	15
H20W	31
H21W	31

Bezeichnung	Seite
H27W/1	20
H27W/2	20
H3	15
H4	16
H5W	30
H6W	31
H7	16
H7 Spannungsreduzierer	64
H8	18
H9	19
HB3	18
HB4	18
HIR2	17
HS1	16
HY21W	32
J	
J	30
K	
Kunststoffsockellampe	42-47
L	
Lampenfassung	57-61
Lampenträger, Begrenzungsleuchte	61
Leuchteneinsatz, Blinkleuchte	50,52
Leuchteneinsatz, Brems-/ Schlussleuchte	51
Leuchteneinsatz, Bremsleuchte	50
Leuchteneinsatz, Park-/ Positionsleuchte	51
M	
M	34
M Soffitte	34
P	
P13W	17
P15W	28
P21/4W	27
P21/5W	26
P21W	25
P27/7W	27
P27W	27
PR21/5W	26

Bezeichnung	Seite
PR21W	26
PS19W	17
PSX24W	18
PY21W	25
R	
R 12V/18W	28
R10W	28
R2	17,23
R5W	29
RY10W	29
S	
S1	24
S2	24
S3	25
Sortiment, Glühlampen	38-40
Sortiment, Kunststoffsockellampe	49
Spannungsbegrenzer, Bordnetz	64
Spannungsspitzenkiller	64
T	
T4W	29
T5	34
U	
U	24
W	
W16W	33
W21/5W	32
W21W	32
W2W	33
W3W	33
W5W	33
WY21W	32

ELPARTS



Blätterkataloge! Schnell, einfach, online



- Realistisches Blättern
- Zoom, Artikelsuche, Miniaturansicht, Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen...
- Verlinkungen und Onlinekatalog-Anbindung
- Darstellung auf mobilen Geräten



herthundbuss.com/de/kataloge

Hauptkataloge



Katalog04DE



Kataloge06DE



Katalog08DE



Katalog13DE

ELPARTS | JAKOPARTS

 **HERTH+BUSS**

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achène

Herth+Buss UK Ltd.
Unit 1 Andyfreight Business Pk
Folkes Road, Lye | GB-DY9 8RB Stourbridge



Katalog09DE | 12-2017

 **HERTH+BUSS**